

zappiti™ Player 4K



HDD not included.

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide

English • Français



Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Table of Contents

4 English Quick Start Guide

- Introduction
- Key Features
- Extra Functions
- Package Contents
- Exterior
- Remote Control
- Getting Started
- Connect to PlayStore
- Set your personal home page
- Connecting USB Drives
- Using Internal HDD
- Using SD Memory Cards
- Using USB 3.0 Host Function
- Accessing Network Drives
- Switching the Player On and Off
- NAS (Network Attached Storage)
- Wi-Fi
- Limitations
- Updating Your Player and Getting More Information

Table des matières

16 Français Guide de démarrage rapide

- Introduction
- Fonctions clés
- Autre fonctionnalités
- Contenu de la boîte
- Vues extérieures
- Télécommande
- Démarrage
- Connexion au PlayStore
- Personnalisation de la page d'accueil
- Connexion USB
- Utilisation d'un disque dur interne
- Utilisation de cartes mémoire SD
- Utilisation du port USB Host 3.0
- Accéder aux dossiers réseau
- Allumage et extinction
- NAS (Network Attached Storage)
- Wi-Fi
- Restrictions
- Mise à jour et utilisation de Zappiti Media Center

Introduction

Zappiti Player 4k is an all-in-one solution for video playback with upscaling (up to 4K) and 3D video playback.


Key Features

- **Android:** Android Apps friendly. Easy access with streaming contents providers, VOD/SVOD, catch up TV, musical playback, social networks, news, weather info, trailers, games, internet radio and more...
- **Up-Scaling 4K:** Display your videos with an ultra high quality upscaling Ultra HD 4K (3840x2160 and 4096x2160).
- **3D video friendly:** Supports most of the 3D video formats such as BD ISO 3D, MVC, SBS, and Top/Bottom.
- **Network Player:** Connect your player on a local network and enjoy your content from a PC, a MAC or a NAS via SMB.
- **MKV Player:** Playback HD and SD video in MKV containers and other modern video file formats, including top quality HD video with very high bit-rates > 120 Mbps.
- **HDD Rack Option with Hot Swap Function:** Easily and quickly insert and exchange internal 3.5" SATA HDDs (up to 6 TB pre formatted HDDs).
- **USB Ports:** Conveniently connect HDDs, USB flash drives, USB card readers and other USB storage devices.
- **USB Port 3.0:** Read or copy your files in high speed.
- **Full Range of A/V Connectors:** S/PDIF Optical Audio outputs, AV analogue output via an adaptor, HDMI CEC output.
- **Multichannel home cinema audio:** Bitstream, downmix stereo.
- **High-Quality Music Playback:** Plays very high-quality (up to 192 kHz / 24-bit) music files in various formats.
- **Video Output Flexibility:** Output video in any resolution and format from SD to 1080p (1920x1080, 24p/PAL/NTSC), Ultra HD (3840x2160, 24p/25p/30p) and 4K (4096x2160, 24p).
- **Playback memory:** Resume playback from the last position.
- **Computer Mouse Friendly:** Connect a computer mouse (air or not) to control the player and Android Apps.
- **Advanced File Browser:** Convenient file browser with powerful file management (copy, move, delete, rename).
- **Open GUI:** Add your own Android Apps, customize the Home Page of the player, add any widgets (weather, news...).

Zappiti Media Center V4 friendly

- **Zappiti Media Center interface:** Cover arts exploration system for your Movies, TV Shows and musical files with presenting informations (subtitles, actors, director, release date, ...). Automatic indexation of Movies and TV Shows by category.
- **Search Engine:** Easy access to your movies or TV Shows thanks to Zappiti powerful search engine combined with smart filters (actors, director, length, ratings, release date, ...).
- **Zappiti edit functions:** Edit or delete the movie covers directly via the remote control.
Change the posters, edit the groups, edit the synopsis, change the genre of the movie, etc....
- **Zappiti on startup:** Enable/disable startup for Zappiti Media Center from system boot by Zappiti setting.
- **Video sharing:** Share your videos with your friends or family (require a MAC or PC).

Package Contents

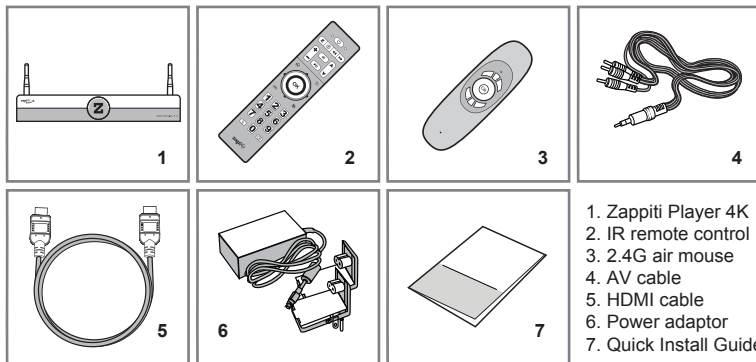


1. Zappiti Player 4K
2. IR remote control
3. 2.4G air mouse
4. AV cable
5. HDMI cable
6. Power adaptor
7. Quick Install Guide

NOTE: Additional items (optional) may be included into the package, depending on player configuration, region, and distributor.

Exterior


Front view

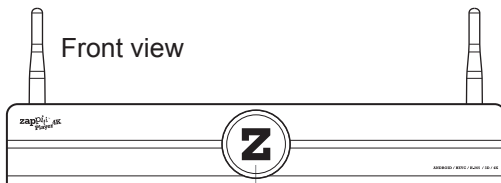

1

1. LED indicator

Rear view

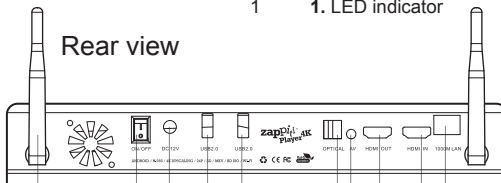

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

- 1. Wi-Fi antenna
- 2. Power switch
- 3. DC power 12V
- 4. USB 2.0 host
- 5. USB 2.0 host

- 7. 3.5 mm AV out
- 8. HDMI OUT
- 9. HDMI IN
- 10. LAN 10/100/1000


Side view (right)

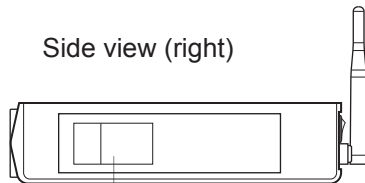

1

1. Rack HDD door

Side view (left)

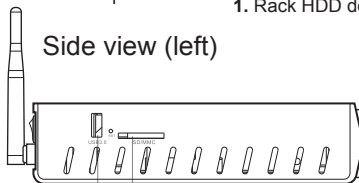


1

2

- 1. USB 3.0 host
- 2. SD/MMC card reader

Remote Control

1. **POWER** — Toggle power OFF and ON.
2. **Z** — Toggle Front LED OFF and ON.
3. **REV/FWD** — Fast reverse play / Fast forward play.
4. **INFO** — Show/hide the pop-up info.
5. **MUTE** — Mute audio.
6. **PAGE UP/PAGE DOWN** — Scroll up and down in various lists.
7. **VOLUME +/-** — Increase/Decrease volume.
8. **PLAY/PAUSE** — Start playback/Pause playback.
9. **HOME** — Go to Home Menu to select application.
10. **RETURN** — Return to the previous menu or mode.
11. **ARROW and OK Buttons** — Navigate menu selection.
12. **MENU** — Show/hide the pop-up menu.
13. **MOUSE** — Switch to the virtual mouse mode.
14. **NUMBER Buttons** — Enter numeric values ;
 1-9 : direct access from 10 to 90% of the timeline.
 0 : reset the playback position to the beginning.
15. **ZOOM** — Zoom in/out.
16. **DELETE** — Delete the previous character/item.

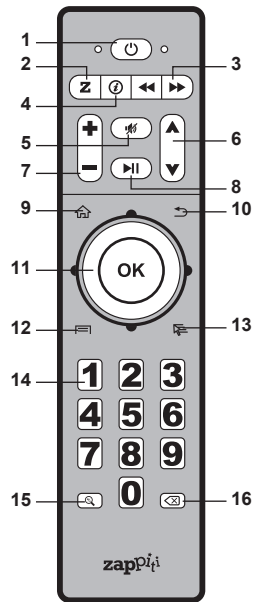

NOTES:

- *Use alkaline AAA batteries.*
- *Observe polarity when inserting batteries.*
- *Direct the remote control to the player. There must be no obstacles between the RC and the player.*
- *If RC functions only at short distances or stops functioning, make sure to replace the batteries.*
- *Some RC buttons may have several functions depending on the current player mode.*
- *Some RC buttons may be available only in certain player modes or only during playback of a certain content.*

Getting Started

Ensure there is enough space around the player for proper cooling. The space at each side should be not less than 10 cm. Ensure the RC has batteries installed.

Connect the player to your TV and to other A/V equipment in an appropriate way. Use HDMI connection to get the best possible quality of video and audio. Make sure to switch off the player and all relevant A/V equipment before connecting them. Ensure your TV and other A/V equipment are configured to use proper inputs.

Make sure to use HDMI OUT (not HDMI IN) connection to link your ZAPPITI PLAYER 4K to your TV.

Switch on the player. The player will perform its initial loading procedure, which may take up to about 1 minute. During the loading procedure, "ZAPPITI PLAYER" logo is shown on the TV.

- If you do not see "ZAPPITI PLAYER" logo on the TV when you switch on the player, it may mean some problem with the connection between the player and the TV or that a wrong video input is chosen in the TV or A/V receiver/switch. In such a case, recheck the cables and the settings of the TV or A/V receiver/switch, or try to use different cables or a different way of connecting the player to the TV.

Finally, you should see the main screen of the player menu. The main screen shows items allowing to use different applications and access all storage devices and network drives connected to the player.

Adjust the player settings as needed using "**SETUP**" item on the main screen of the player menu. In particular, you may want to adjust video settings, audio settings, and network settings.

WARNING: after firmware update and restart, please restart again the Zappiti Player 4K.

To choose the language of the player menu, use "Settings / Personal / Language & input" setting.

Use the RC buttons UP, DOWN, LEFT, RIGHT, OK, RETURN to navigate through the player menu. Use the MENU RC button to show the list of available commands. Use the INFO RC button to show the INFO panel.

Connect to PlayStore

Before to start using your Zappiti Player, you need to update Android apps:

1. On the home page, please click the GooglePlay button.
2. Please fill your Google email and password. If you don't have any Google email, please create an account on Google from any computer connected to the Internet.

Add your own applications

The Zappiti Player is compatible with GooglePlay. So you can install your own Android applications.

Set your personal home page

The home page of the Zappiti Player 4K can be modified. To delete an application from the home page, click on it for a few seconds with the Air Mouse. Then, drag and drop it on the red cross. To move an application to a new location, you just have to drag and drop it to a new location. To add a new application previously installed, click on the Applications icon (second icon from the left). Then, click the selected application for a few seconds. The Home Page will appear. Drag and drop the application on the wanted location. You can also drag and drop associated widgets.

NOTE: To stop the process of an application in use, go to "Settings / Apps", click on the application you want to stop, then click "Force Stop" on the application settings. To uninstall, please click on the Uninstall button located on the same application settings page.

Connecting USB Drives

Before connecting a USB drive, start ES Explorer. The player will recognize the USB drive, and will show an item corresponding to the USB drive on the local source list located on the left.

When connecting a USB drive requiring significant power (such as USB HDD), use an external power supply for the USB drive. Power provided by the USB ports of the player may not be enough for correct functioning of the USB drive. Do not disconnect or switch off the USB drive when some write operation is in progress.

Using Internal HDD

To insert the internal 3.5" SATA HDD, open the HDD rack door, insert the HDD into the HDD rack and close the HDD rack door. The player will recognize the internal HDD, and will show an item corresponding to the internal HDD on the local source list in ES Explorer.

Do not eject the internal HDD when some write operation is in progress. It is recommended to use "green" HDD models with small RPM value, small heat emission, and small power consumption. The Zappiti Player 4K is not able to format HDD. To format an HDD, please use dedicated format software on your computer. The Zappiti Player 4K is compatible with pre formatted HDDs up to 6 TB (NTFS, FAT16, FAT32, HFS, EXT2/3).

Using SD Memory Cards

To use a memory card, insert it in the memory card slot located on the left side of the media player. The Zappiti Player 4K will recognize the memory card, and will show an item corresponding to the memory card on the local source list in ES Explorer. Some SD memory cards may not be recognized by the player or may work incorrectly; in such a case, use other models of memory cards. Do not eject the SD memory card when some write operation is in progress.

Using USB 3.0 Host Function

The Zappiti Player 4K feature a USB 3.0 port. This port can be used to transfer files to on from an external HDD with very high speed.

Accessing Network Drives

ES Explorer feature Samba client which explores the pictures, musics, videos, documents and other files on your server NAS or your computers. With ES Explorer you can manage your files like you do on your desktop or laptop using Multiple Select, Cut/Copy/Paste, Move, Create, Delete, Rename, Search, Share, Send, Hide, Create Shortcut, and Bookmark.

Switching the Player On and Off

To put the player into the standby mode, press the “**POWER**” RC button.

To exit the standby mode, press this button again.

To switch the player off completely, disconnect the power plug.

NOTE: *After switching off the player completely, it is recommended to wait about 1 minute before switching it on again.*

Wi-Fi

Your player is equipped with a built-in wireless LAN adapter. You can use it to connect the player to the local network via Wi-Fi.

Limitations

Compatibility of the player with a particular hardware (A/V equipment, network equipment, disk drives, etc) may depends on various factors (particular hardware model, specifics of hardware installation and usage, configuration of the player and the hardware, etc). If the player does not correctly work with a particular hardware, try to adjust the configuration of the player or hardware, try to use the hardware in a different way, or try to use some other hardware.

Compatibility of the player with a particular media content (files, discs, etc) may depend on various factors (specifics of media content encoding, specifics of the configuration of the player, etc). If the player does not play correctly a particular media content, try to adjust the configuration of the player, or try to use media content encoded in a different way.

Updating Your Zappiti Player 4K and Getting More Information

Please check here for updated versions of player firmware (which may improve player functioning and extend player capabilities):

<http://zappiti.com/firmwares>

Please check here for more detailed and up-to-date documentation and information on player usage:

<http://zappitiforum.com>

Zappiti Media Center

Zappiti Player offers a “Zappiti Media Center Premium” licence. The licence number (token) is printed on the underside of the unit. Zappiti Media Center organizes automatically your media collection (Movies, TV Shows, Musics) in categories and offers a simple, easy and stylish navigation by using cover arts or album thumbnails browsing with synopsis and various media infos. To know more about Zappiti Media Center and “Zappiti on Startup” feature, please use the following links:

<http://zappitiforum.com> / <http://zappiti.com>

Introduction

Le Zappiti Player 4K est un boîtier multimédia Android compatible HEVC/H.265 équipé d'un rack à disque dur 3,5" à échange à chaud, d'un port Ethernet Gigabit et compatible Wi-Fi.








Caractéristiques principales

- **Android** : compatible avec les applications Android. Idéal pour accéder aux services de streaming, VOD/SVOD, lecture musicale, réseaux sociaux, actualités, météo, bandes annonces de films, jeux, radios Internet...
- **Up-Scaling 4K** : affichez vos vidéos avec une mise à l'échelle haute qualité jusqu'en résolution Ultra HD 4K.
- **Vidéo 3D** : compatible avec une grande variété de formats vidéo 3D tels que BD ISO 3D, MVC, SBS et Top/Bottom.
- **Lecteur réseau** : connectez le lecteur Zappiti au réseau local et accédez au contenu d'un PC, MAC ou NAS via SMB.
- **Lecteur MKV** : lecture des vidéos HD et SD dans des conteneurs MKV et autres formats vidéo récents (> 120 Mbp/s).
- **Boîtier multimédia avec rack interne pour disque dur avec changement à chaud** : insérez rapidement et facilement un disque dur interne 3.5" SATA (non inclus) jusqu'à 6 To (disques durs pré-formatés uniquement).
- **Ports USB** : connectez facilement disques durs, clés USB, lecteurs de cartes USB et autres périphériques USB.
- **Ports USB 3.0** : lisez ou copiez des fichiers à très haut débit.
- **Une multitude de connecteurs Audio/Vidéo** : SPDIF, sortie audio vidéo analogique via adaptateur, HDMI CEC.
- **Audio Home Cinéma multicanal** : bitstream, downmix stéréo.
- **Lecture musicale de haute qualité** : support des fichiers musicaux haute qualité (jusqu'en 192 kHz /24 bits).
- **Sorties vidéo et résolutions multiples** : depuis la résolution SD jusqu'à Ultra HD 4K.
- **Resume Playback** : Mémorisation de la position de lecture.
- **Télécommande IR longue portée** : le lecteur Zappiti Player 4K est fourni avec une télécommande infrarouge. Possibilité d'apprendre les codes infrarouges à une télécommande universelle.
- **Air mouse / clavier RF longue portée** : les applications Android peuvent être pilotées à l'aide d'une télécommande à pointeur souris sans fil en radio fréquence. L'envers de la télécommande est équipée d'un clavier.
- **Gestionnaire de fichiers avancé** : grande facilité de gestion de contenu (copier, déplacer, effacer, renommer, trier).
- **Open GUI** : ajoutez vos propres applications Android, personnalisez la page d'accueil du lecteur, ajoutez des widgets.

Compatible Zappiti Media Center V4

- **Interface Zappiti Media Center** : système d'exploration par jaquettes pour vos films, et séries TV avec présentation des informations (sous-titres, acteurs, réalisateur, date de sortie...). Indexation automatique de la musique (et films / séries TV) par genres.
- **Moteur de recherche** : retrouvez facilement vos films et séries TV, grâce au puissant moteur de recherche de Zappiti associé à de nombreux filtres et système de tris (acteurs, réalisateur, durée, note, date de sortie, ...).
- **Édition depuis le lecteur Zappiti** : éditez ou supprimez les fiches de films directement à l'aide de la télécommande. Changez les posters, éditez les groupes, éditez les synopsis, modifiez la catégorie d'un film, etc.
- **Zappiti au démarrage** : lancez automatiquement Zappiti Media Center au démarrage du lecteur.
- **Partage de vidéo** : partagez vos vidéos avec vos amis ou votre famille (nécessite un ordinateur MAC ou PC).


Contenu de la boîte




- 1. Zappiti Player 4K
- 2. Télécommande IR
- 3. Air Mouse 2.4G
- 4. Câble AV
- 5. Câble HDMI
- 6. Adaptateur secteur
- 7. Guide de démarrage rapide

NOTE : des accessoires supplémentaires (optionnels) peuvent être inclus dans la boîte en fonction du pays, du distributeur et de la configuration du lecteur.


Vues extérieures

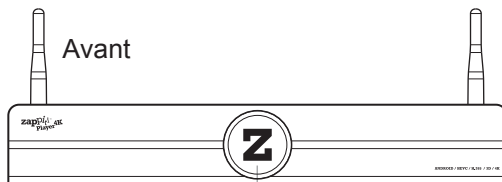


1. Indicateur LED

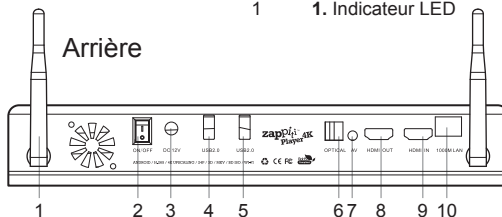

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Antenne Wi-Fi | 7. Sortie AV Mini-Jack 3.5 mm |
| 2. Bouton d'alimentation | 8. Sortie HDMI |
| 3. Alimentation 12V | 9. Entrée HDMI |
| 4. USB 2.0 host | 10. LAN 10/100/1000 |
| 5. USB 2.0 host | |
| 6. Sortie audio numérique optique | |

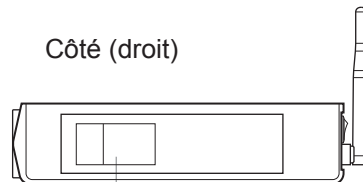


1. Rack disque dur

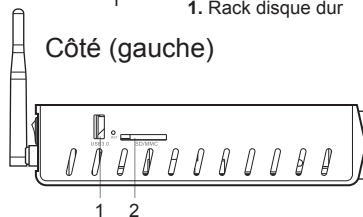

- | |
|--------------------------------------|
| 1. USB 3.0 host |
| 2. Lecteur de cartes mémoires SD/MMC |

Télécommande

1. **POWER** — Mise en veille / Démarrage de l'appareil.
2. **Z** — Allumage / Extinction de l'indicateur LED frontal.
3. **REV/FWD** — Retour rapide / Avance rapide.
4. **INFO** — Affichage / Désaffichage du panneau infos.
5. **MUTE** — Désactivation / Activation du son.
6. **PAGE UP/PAGE DOWN** — Changement de page.
7. **VOLUME +/-** — Augmentation / Diminution du volume sonore.
8. **PLAY/PAUSE** — Lecture / Pause.
9. **HOME** — Affichage de la Home Page avec les applications favorites.
10. **RETURN** — Retour au menu précédent.
11. **FLECHES et OK** — Navigation dans les menus et validation de la sélection.
12. **MENU** — Affichage / Désaffichage du menu / menu contextuel.
13. **MOUSE** — Activation / Désactivation du mode « souris virtuelle ».
14. **NUMBER Buttons** — Saisie de caractères numérique ;
1-9 : accès direct de 10 à 90% de la durée totale.
0 : réinitialisation de la position de lecture (retour au début).
15. **ZOOM** — Zoom / Dézoom.
16. **DELETE** — Suppression.

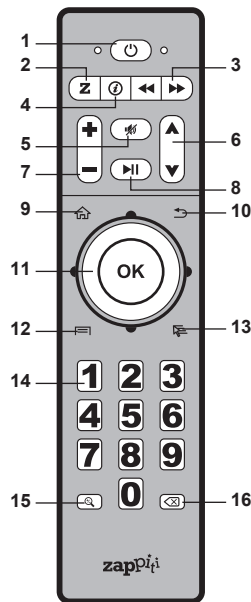

NOTES :

- *Utilisez des piles de type AAA.*
- *Respectez la polarité des piles lors de l'insertion dans la télécommande.*
- *Dirigez bien la télécommande vers le lecteur. Aucun obstacle ne doit se trouver entre la télécommande et le lecteur.*
- *Si la télécommande ne fonctionne que sur une courte distance ou ne fonctionne pas du tout, remplacez les piles.*
- *Certaines touches de la télécommande peuvent avoir plusieurs fonctions selon le mode de lecture.*
- *Certaines touches de la télécommande ne sont disponibles que dans certains modes ou pendant la lecture de certains contenus.*

Démarrage

Pour la bonne marche du lecteur, assurez-vous d'avoir au moins 10 cm d'espace libre de part et d'autre du lecteur. Vérifiez que les piles sont correctement installées dans la télécommande et dans le bon sens de polarité. Connectez le lecteur Zappiti Player 4K à votre téléviseur ou à tout autre équipement A/V de manière appropriée. Préférez l'utilisation de la connexion HDMI pour une qualité d'image et de son optimale. **ATTENTION !** Veillez à bien connecter votre TV sur le connecteur **HDMI OUT** et non sur le connecteur **HDMI IN** du Zappiti Player 4K. Le câble HDMI fourni suffit dans la plupart des cas mais vous pouvez utiliser un câble plus haut de gamme d'une autre marque si vous le souhaitez. Néanmoins dans ce cas, prenez soin de choisir un câble « high speed » voire « compatible 4K ». Assurez-vous d'éteindre le lecteur ainsi que tous les équipements A/V avant d'effectuer les branchements. Vérifiez bien que votre téléviseur et vos différents appareils A/V soient bien configurés au niveau des entrées, puis allumez le lecteur en commutant le bouton d'alimentation situé à l'arrière du lecteur sur « ON ». Le Zappiti Player Mini effectue sa procédure d'initialisation, qui peut prendre jusqu'à une minute. Durant le démarrage le logo "**Zappiti Player**" s'affiche à l'écran.

- Si le logo "**Zappiti Player**" n'apparaît pas lors du démarrage du lecteur, cela vient peut-être d'un problème de connexion entre le lecteur et votre téléviseur ou bien d'une mauvaise sélection d'entrée vidéo. Si tel est le cas, vérifiez vos câbles ainsi que les réglages vidéo de votre TV, remplacez les câbles si nécessaire ou choisissez une autre manière de connecter le Zappiti Player 4K au téléviseur.

Au final, vous devriez voir apparaître le menu principal du lecteur. L'écran principal se compose d'éléments permettant à l'utilisateur d'accéder aux différentes applications et d'accéder aux paramètres du lecteur. Lorsque vous aurez configuré Zappiti Media Center et le raccourci d'accès à Zappiti, le lecteur démarrera directement sur le système de jaquettes Zappiti.

Attention! Lorsque vous installez un nouveau firmware, le premier démarrage est toujours très long. D'autre part, il est impératif de redémarrer le lecteur une fois le premier démarrage terminé sous peine d'avoir de gros ralentissements.

Pour configurer le lecteur en Français, allez dans le menu suivant : "Settings / Personal / Language & input".

Utilisez les touches **“GAUCHE”**, **“DROITE”**, **“HAUT”**, **“BAS”**, **“OK”** (validation), et **“RETURN”** (retour) de la télécommande pour naviguer à travers les menus du lecteur. Utilisez la touche **“MENU”** de la télécommande pour afficher la liste des commandes disponibles. Utilisez la touche **“INFO”** de la télécommande pour afficher les informations disponibles sur l'élément sélectionné.

Connexion au PlayStore

Avant de commencer à utiliser votre lecteur Zappiti, vous devez mettre à jour les applications Android :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton GooglePlay.

2. Saisissez votre email et mot de passe Google.

Si vous n'avez pas de compte email “Gmail”, veuillez en créer un à partir d'un ordinateur connecté à Internet.

Ajoutez vos propres applications Android

Le Zappiti Player 4K est compatible avec GooglePlay. Ainsi, vous pouvez installer vos propres applications Android.

Personnalisez la page d'accueil

La page d'accueil du Zappiti Player 4K peut être personnalisée. Pour supprimer une application de la page d'accueil, cliquez dessus pendant quelques secondes avec la télécommande Air Mouse. Puis, faites-la glisser et déposez-la sur la croix rouge située en haut de l'écran. Pour déplacer une application vers un nouvel emplacement, il vous suffit de la glisser et déposer sur un nouvel emplacement. Pour ajouter une nouvelle application préalablement installée, cliquez sur l'icône Applications (deuxième icône en partant de la gauche). Puis, cliquez sur l'application sélectionnée pendant quelques secondes. La page d'accueil apparaîtra. Tout en laissant le bouton de la télécommande pressé, faites glisser l'application et déposez-la sur l'emplacement désiré. Vous pouvez également faire glisser et déposer des widgets associés (Applications / Widgets).

Connexion de périphériques USB

Avant de connecter une clé USB, démarrez l'application ES Explorer. Le lecteur va reconnaître le périphérique USB, et un élément correspondant au lecteur USB sera affiché dans la liste des sources locales situées sur la gauche de l'interface ES Explorer.

Lorsqu'un périphérique USB nécessite une alimentation conséquente (comme un disque dur externe USB), il est préférable d'utiliser une alimentation externe. Le courant fourni par les ports USB peut ne pas être suffisant pour faire fonctionner correctement le périphérique USB. Utilisez de préférence les câbles et adaptateurs fournis par le fabricant.

Attention ! *Ne jamais débrancher ou déconnecter un périphérique USB lorsqu'une opération d'écriture est en cours !*

Utilisation d'un disque dur interne

Pour insérer le disque dur 3.5 "SATA interne, ouvrez la porte de l'emplacement dédié situé sur le côté droit de l'appareil et insérez-y le disque dur. Puis refermez la porte du rack HDD. La porte poussera le disque dur au fond de l'emplacement. Le lecteur reconnaîtra le disque dur interne et affichera un élément correspondant dans la liste des sources locales dans ES Explorer.

Attention ! *Ne jamais éjecter le disque dur interne lorsqu'une opération d'écriture ou une mise à jour est en cours !*

Il est recommandé d'utiliser des modèles de disque dur de type "vert" (green) à faible émission de chaleur et à faible consommation électrique. Votre Zappiti Player 4K fera ainsi moins de bruit lorsque le disque dur interne effectuera des opérations de lecture, de recherche ou d'écriture. Les disques durs IDE ne sont pas supportés.

Attention! Le Zappiti Player 4K n'est pas capable de formater (initialiser) les disques durs. Le Zappiti Player 4K supporte uniquement les disques durs pré-formatés en partitions EXT2, EXT3, NTFS, HFS jusqu'à une capacité de 6 To.

Utilisation de carte mémoire SD

Pour utiliser une carte mémoire, insérer-là dans la fente de carte de mémoire située sur le côté gauche du lecteur multimédia. Le Zappiti Player 4K reconnaîtra la carte mémoire, et montrera un élément correspondant à la carte mémoire sur la liste de source locale dans ES Explorer. Certaines cartes mémoire SD ne peuvent pas être reconnues par le lecteur ou peuvent fonctionner de manière incorrecte ; dans ce cas, utilisez d'autres modèles de cartes mémoire. *Ne pas éjecter la carte mémoire SD lorsque une opération d'écriture est en cours.*

Utilisation de l'USB Host 3.0

Le Zappiti Player 4K est équipé d'un port USB 3.0. Ce port peut être utilisé pour transférer des fichiers depuis ou vers un disque dur interne à très haute vitesse.

Accéder aux périphériques réseau

ES Explorateur propose un client Samba qui permet d'explorer les photos, musiques, vidéos, documents et autres fichiers stockés sur un serveur NAS ou un ordinateur distant. Avec ES Explorer, vous pouvez gérer vos fichiers comme vous le faites sur votre ordinateur de bureau ou ordinateur portable en utilisant les fonctions suivantes : Sélection multiple, Couper / Copier / Coller, Déplacer, Créer, Supprimer, Renommer, Recherche, Partager, Envoyer, Cacher, Créer un raccourci, etc.

Allumage et extinction du lecteur

Pour allumer le lecteur, assurez-vous que l'interrupteur situé sur le panneau arrière soit sur la position "ON". Pour mettre le lecteur en veille, pressez la touche "POWER" de la télécommande. Pour sortir du mode veille, appuyez de nouveau sur la touche "POWER". Il n'est pas recommandé de laisser le lecteur en mode veille "simple" durant trop longtemps si vous n'en avez pas l'utilité. Pour éteindre complètement le lecteur, commutez l'interrupteur situé sur le panneau arrière du lecteur sur la position "OFF". Veillez à ne pas effectuer cette opération si vous avez des périphériques connectés au lecteur ou si une opération d'écriture est en cours.

NOTE : *après l'extinction complète ou mise en veille "matérielle" du lecteur, il est recommandé d'attendre environ 1 minute avant de le rallumer.*

Wi-Fi

Une fois le lecteur démarré, allez dans "PARAMETRES" puis "Wi-Fi" et commutez le bouton "OFF" sur "ON". Puis, choisissez votre réseau personnel dans la liste. Enfin, saisissez votre mot de passe et validez pour terminer.

Restrictions

La compatibilité du lecteur avec certains matériels (amplificateurs A/V, matériels réseau, disques durs, etc.) peut dépendre de plusieurs facteurs (modèle particulier, installation et usage spécifique, configuration du lecteur avec le matériel, etc.). Si le lecteur ne fonctionne pas correctement avec un matériel particulier, essayez de modifier la configuration du lecteur et du matériel, d'utiliser le matériel différemment ou d'utiliser un autre matériel.

Mise à jour du lecteur et informations complémentaires

Pour rechercher les dernières mises à jour firmware du lecteur (pouvant améliorer le fonctionnement du lecteur et étendre ses capacités), rendez-vous à l'adresse suivante :

<http://zappiti.com/firmwares>

Support :

<http://zappitiforum.com>

Utilisation du système Zappiti Media Center

Le Zappiti Player 4K est fourni avec une licence Premium pour l'application Zappiti Media Center V4. Le numéro de licence est imprimé sur une étiquette placée sous le lecteur (numéro de Token). Zappiti Media Center est un logiciel capable de récupérer automatiquement les jaquettes et informations de vos films, séries TV et musiques. Zappiti Media Center vous permet également de générer des pages synopsis avec un grand nombre d'informations telles que : durée, acteurs, réalisateur, type de fichier, etc. Grâce à l'application Zappiti Media Center V4, le Zappiti Player 4K propose une navigation graphique agréable avec des options de filtres et tris ainsi qu'une organisation par catégories.

Pour en savoir plus sur l'activation et la configuration de Zappiti Media Center V4, rendez-vous à l'adresse suivante : <http://zappitiforum.com>

Store

Retrouvez toute la gamme de lecteur Zappiti sur le site officiel de vente en ligne:
<http://store.zappiti.com>







zappi^{ti}™ Player 4K

www.zappiti.com / www.zappitiforum.com