



AK900ST

Vidéoprojecteur DLP BenQ


- Source lumineuse laser 4K – 6 000 lumens ANSI
- Focale courte 0,81-0,89 et zoom x1,1
- Lens Shift : V : ±60 % / H : ±23 %
- Mode Golf / AI Golf par défaut
- HLG / HDR10 / HDR Game
- Remplissage de l'écran avec 6 EDID natifs sélectionnables
- Ajustement automatique à l'écran / Mise au point automatique
- Picture-In-Picture (PIP)
- Protection contre la poussière IP5X

Display	
Système de projection	Mono DLP
Type DMD	0,47" UHD
Résolution native	3840 × 2160 pixels
Luminosité	6 000 lumens ANSI
Rapport de contraste*	3 000 000:1
Couleurs affichées	30 bits (1,07 milliard de couleurs)
Format d'image	Natif 16:9 (6 formats sélectionnables)
Source lumineuse	Laser
Durée de vie de la source lumineuse*	20 000 / 30 000 heures (Normal / Éco)
Optical	
Rapport de projection	0,81 ~ 0,89
Rapport de zoom	1,1x (zoom motorisé)
Contrôle de l'objectif	Zoom motorisé et mise au point automatique
Lens Shift	V : ±60 % / H : ±23 % (manuel)
Correction trapézoïdale	Correction trapézoïdale 3D
Taille de projection	60" ~ 300"
Audio	
Haut-parleur intégré	10W x1
Special Feature	
Sécurité (antivol)	Barre de sécurité Kensington
Fonctionnalités	Ajustement automatique à l'écran, mise au point automatique, zoom motorisé, Screen Fill, Tirage de coins, correction géométrique, correction trapézoïdale 3D, affichage réseau, 12P True Cinema, mode rapide, PIP, OTA, Sync Out, mode d'image IA, HLG, HDR10, HDR Game, HDMI-eARC, mémoire de scène, mise sous tension par signal (Basique/Avancé)
Niveau de protection contre la poussière (certification IP)	IP5X
Compatibility	
Compatibilité de résolution	VGA (640 × 480) à UHD (3840 × 2160)
Fréquence horizontale	15 ~ 135 kHz
Fréquence de balayage verticale	23 ~ 240 Hz
Compatibilité HDTV	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Power	
Consommation électrique (Max. / Normal / Éco)	370,9 W / 348,3 W / 247,3 W
Consommation électrique en veille	Normal < 0,5 W
Alimentation électrique	100 ~ 240 V CA
Dimension and Weight	
Dimensions du produit (L × H × P) / Poids du produit	521 x 166.3 x 350.6 mm / 10.2 Kg
Operation Condition	
Niveau sonore typique (Normal / Éco)	34dB/29dB
Température de fonctionnement	0 ~ 40°C
Accessories	
Accessoires (standard)	Télécommande (RCA012), câble d'alimentation (1,8 m), guide de démarrage rapide, carte de garantie (selon la région), déclaration réglementaire imprimée
Accessoires (en option)	Lunettes 3D
OSD	
Langue d'affichage à l'écran	English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Korean, Swedish, Danish, Turkish, Czech, Portuguese, Thai, Polish, Hungarian, Croatian, Romanian, Norwegian, Danish, Bulgarian, Finnish, Indonesian, Greek, Arabic, Hindi, Persian, and Vietnamese (30 Langues)
Other	
Part Number / EAN Code	9H.R0A77.14E / 471 8755 09822 2

* Le contraste est mesuré selon la norme Full On / Full Off.

** La durée de vie de la source lumineuse peut varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


CONNECTIQUE D'ENTRÉE ET DE SORTIE

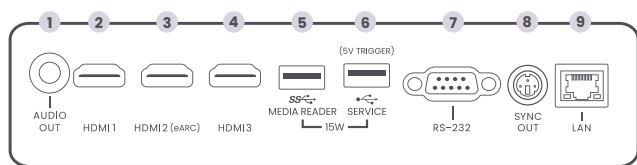

- 1 - Sortie audio (mini-jack 3,5 mm)
- 2 - HDMI-1 (HDMI 2.1, HDCP 2.3)
- 3 - HDMI-2 eARC (HDMI 2.1, HDCP 2.3)
- 4 - HDMI-3 (HDMI 2.1, HDCP 2.3)
- 5 - USB-1 Type-A (USB 3.0, lecteur multimédia)
- 6 - USB-2 Type-A (USB 2.0, maintenance et Trigger 5 V)
- 7 - RS-232 (D-sub 9 broches mâle)
- 8 - Sync Out (VESA)
- 9 - LAN (RJ45)


INSTALLATION AU PLAFOND / MURALE

Support plafond BenQ
CMG3 (5J.JAM10.001)

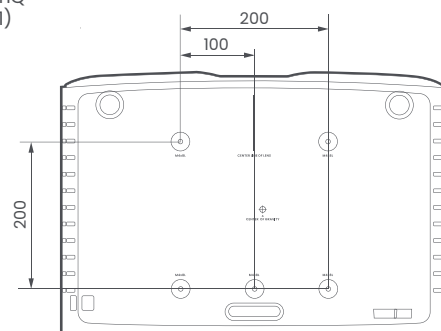

Vis de fixation
au plafond: M4x8

DIMENSIONS DE PROJECTION

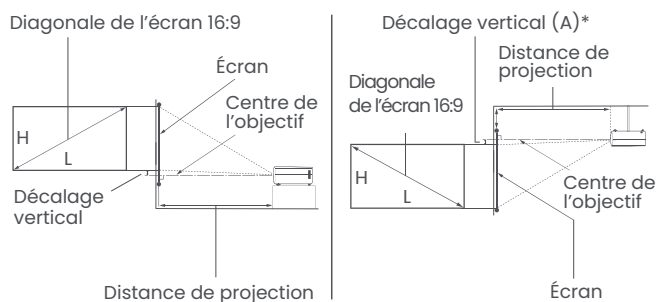

DIMENSIONS

521 (L) × 166,33 (H) × 350,6 (P) mm

Unit: mm

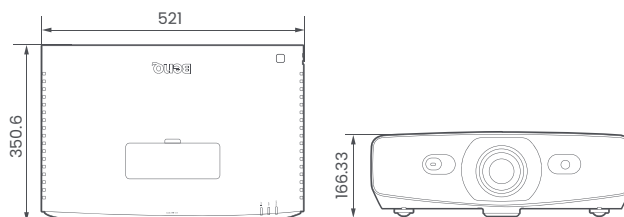


TABLEAU DES DISTANCES DE PROJECTION

Taille de l'écran		Distance par rapport à l'écran (mm)		Hauteur de l'image (mm)	*Décalage vertical (A)	
Diagonale		Distance minimale (zoom max.)	Distance maximale (zoom min.)		Position la plus basse de l'objectif (mm)	Position la plus haute de l'objectif (mm)
Pouces	mm					
95	2413	1704	1872	1183	-1301	118
100	2540	1793	1970	1245	-1370	125
110	2794	1972	2167	1370	-1507	137
120	3048	2152	2364	1494	-1644	149
130	3302	2331	2561	1619	-1781	162
140	3556	2510	2758	1743	-1918	174
150	3810	2690	2955	1868	-2055	187
160	4064	2869	3152	1992	-2192	199
170	4318	3048	3349	2117	-2329	212
180	4572	3228	3547	2241	-2466	224
190	4826	3407	3744	2366	-2603	237
200	5080	3586	3941	2491	-2740	249
210	5334	3766	4138	2615	-2877	262
220	5588	3945	4335	2740	-3014	274
230	5842	4124	4532	2864	-3151	286
240	6096	4304	4729	2989	-3287	299
250	6350	4483	4926	3113	-3424	311
260	6604	4662	5123	3238	-3561	324
270	6858	4842	5320	3362	-3698	336
280	7112	5021	5517	3487	-3855	349
290	7366	5200	5714	3611	-3972	361
300	7620	5380	5911	3736	-4109	374

*La valeur du décalage vertical correspond à la distance verticale entre le bord inférieur de l'image (lorsque le vidéoprojecteur est posé sur une table, schéma de gauche) ou le bord supérieur de l'image (lorsque le vidéoprojecteur est installé au plafond, schéma de droite) et l'axe central de l'objectif.



benq.eu/fr-fr/golf-simulator-projector/products.html

© 2026 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus de détails. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ce document peut contenir des noms de sociétés et des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

BenQ