




Guide de démarrage


Modèle : UTWS3

Manuel d'utilisation pour le bouton multifonctions des adaptateurs

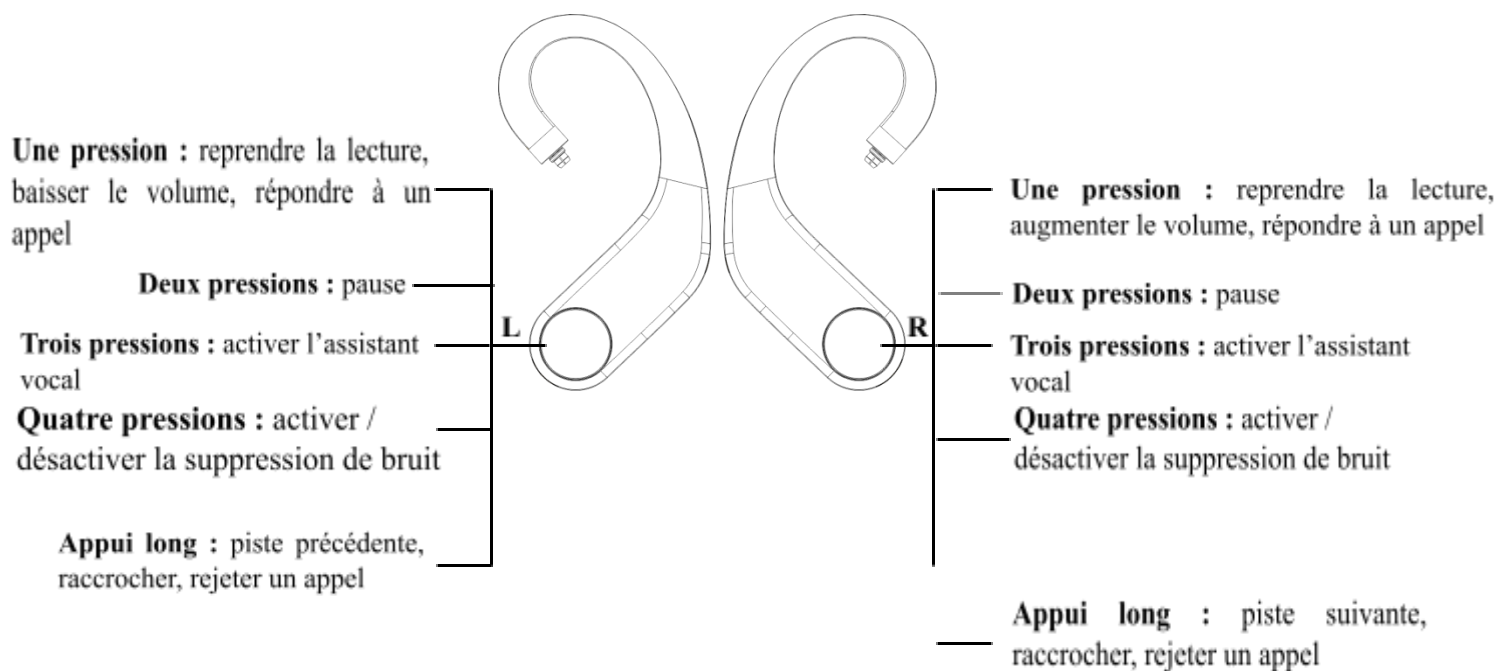

Utilisation du bouton multifonctions du boîtier de chargement et témoin lumineux

(Note : avant utilisation, veuillez à retirer le papier isolant situé au niveau du contact en métal de l'adaptateur.)

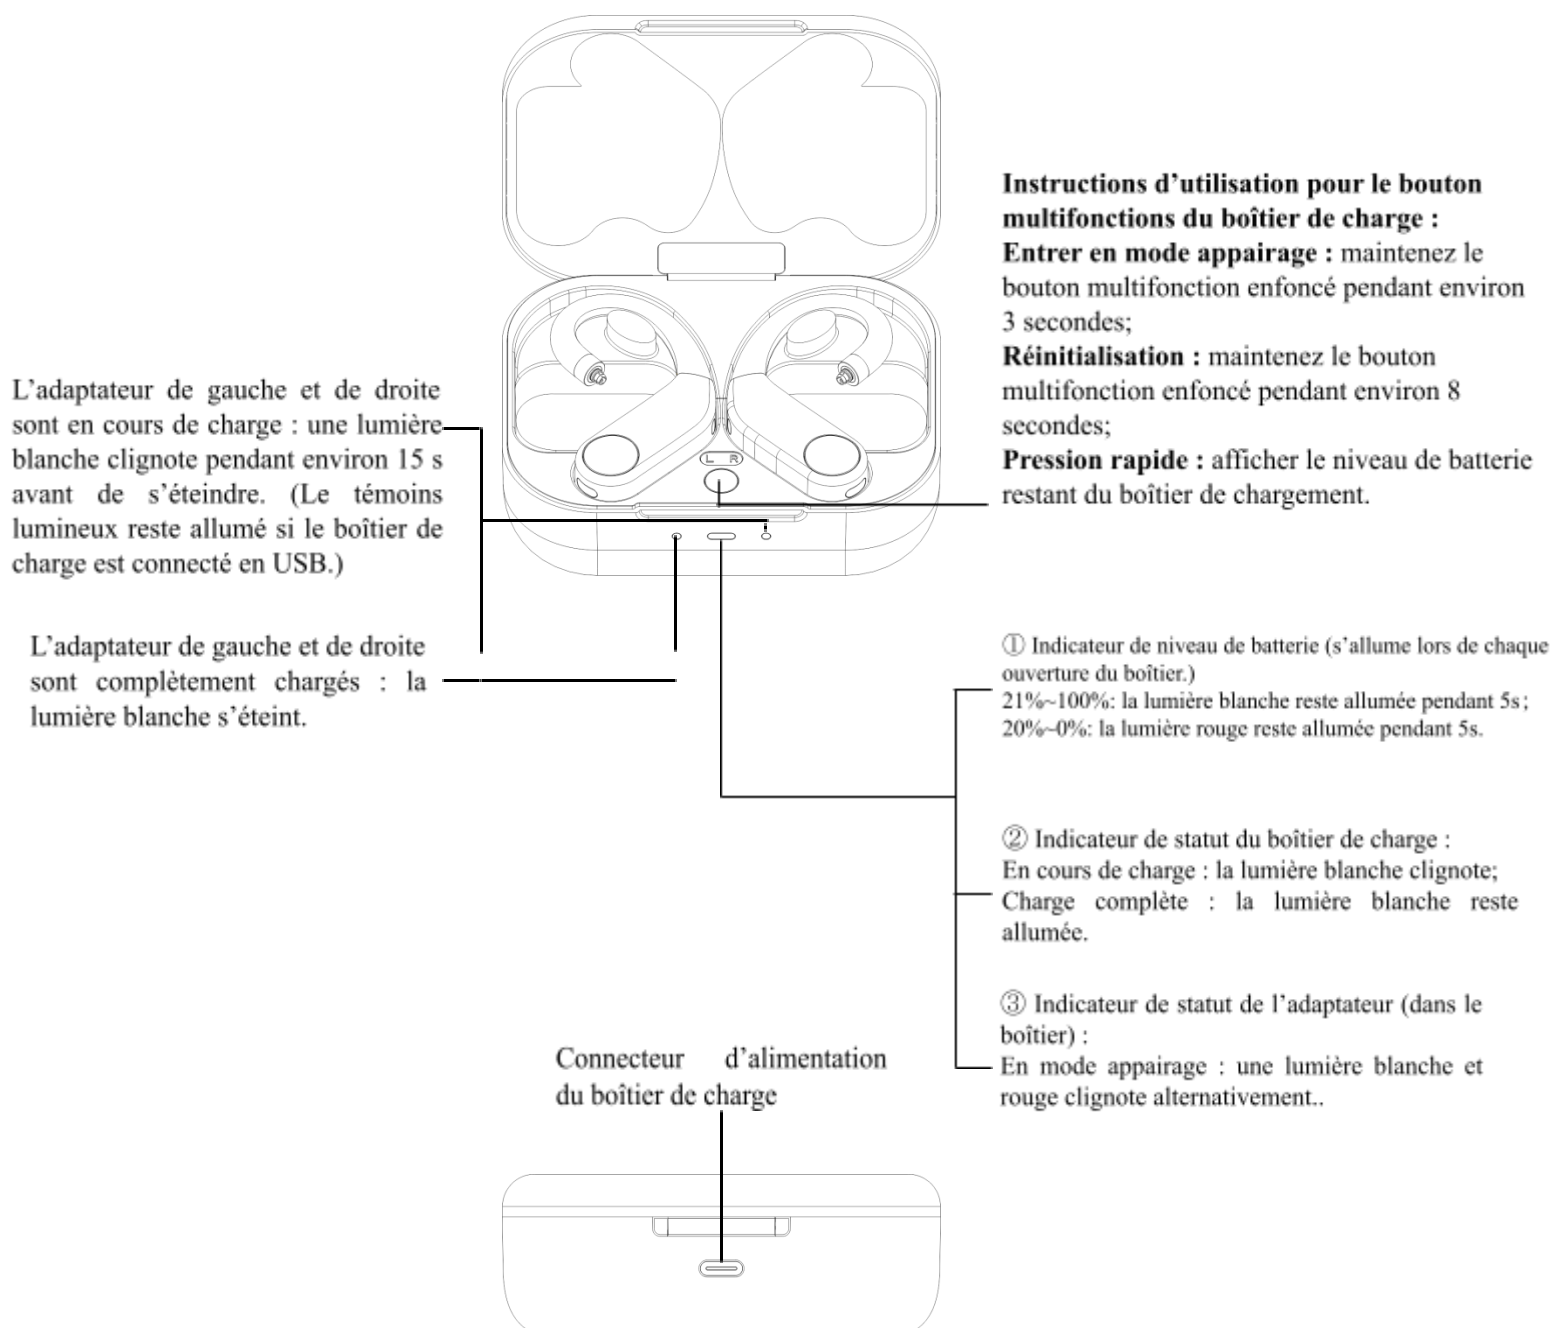

(Note : mettez les deux adaptateurs à leur emplacement dans le boîtier de charge. Une fois ce dernier fermé, il rechargera les adaptateurs automatiquement. Lorsque vous ouvrez le boîtier, le témoin lumineux central indique le niveau de batterie du boîtier de charge.)

Mise sous tension

- 1) Lorsque vous ouvrez le boîtier de charge, les UTWS3 s'activent automatiquement. (S'ils n'ont jamais été appairés auparavant, ils rentreront alors en mode appairage.)
- 2) Si les UTWS3 sont en dehors du boîtier de charge (et éteints), maintenez le bouton multifonctions enfoncé pendant environ une seconde pour les activer. Une fois sous tension, ils se connectent automatiquement au dernier appareil appairé.

Mise hors tension

- 1) Si les UTWS3 sont à l'intérieur du boîtier de charge, ils s'éteindront automatiquement lors de la fermeture du boîtier.
- 2) Si les UTWS3 sont en dehors du boîtier (et allumés), maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 5 secondes pour les éteindre. Vous pouvez également les éteindre en utilisant le menu de l'application dédiée FiiO.

Mode appairage

- 1) Si les UTWS3 sont à l'intérieur du boîtier de charge, ils peuvent entrer en mode appairage en maintenant le bouton multifonctions du boîtier enfoncé pendant environ 3 secondes après avoir ouvert ce dernier.
- 2) Si les UTWS3 sont en dehors du boîtier (et éteints), maintenez le bouton multifonctions enfoncé pendant environ 5 secondes pour les activer et ils entreront alors en mode

appairage. Il est également possible de les faire entrer en mode appairage via le menu de configuration de l'application FiiO dédiée.

(Note : lorsque le boîtier de charge est ouvert pendant plus de 3 minutes, les UTWS3 ne répondent plus aux commandes du bouton multifonctions du boîtier. Veillez donc à garder les UTWS3 dans leur boîtier pour pouvoir utiliser cette commande sans limite de temps.)

Rétablir les paramètres d'usine / appairage Bluetooth

(1) Rétablir les paramètres d'usine

① Laissez les UTWS3 à l'intérieur du boîtier de charge. Ouvrez le boîtier et maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant environ 8 secondes. Les adaptateurs s'éteindront.

② Les adaptateurs vont redémarrer automatiquement pour passer en mode appairage TWS (l'adaptateur de gauche et de droite s'appaireront ensemble). Une fois l'appairage TWS effectué, le témoin lumineux situé au centre du boîtier de charge se met à clignoter d'une lumière blanche et rouge alternativement. Dans ce mode, il est possible de rechercher les UTWS3 et de s'y connecter. Une fois la connexion effectuée, les adaptateurs peuvent être utilisés normalement.

(Note : premièrement, assurez-vous que l'appairage TWS a bien été effectué. Sans cela, les UTWS3 ne peuvent pas être identifiés par les appareils Bluetooth.)

(2) Appairage Bluetooth

① Dans la liste des appareils Bluetooth, recherchez "FiiO UTWS3 L/R" puis sélectionnez ce récepteur. (Le nom affiché est celui de l'adaptateur maître).

Lors de l'appairage, deux boîtes de dialogue s'afficheront. Sélectionnez "Oui" chaque fois

pour effectuer l'appairage. (Les appareils compatibles TWS+ n'ont besoin d'être appairés qu'une fois).

FiiO Control

Les FiiO UTWS3 peuvent être contrôlés par l'application FiiO Control. Dans l'APP Market, recherchez l'application "FiiO Control" puis téléchargez-la. L'ajustement de l'égalisation, la mise à jour OTA, le réglage du volume et de nombreuses autres fonctions sont disponibles dans l'application FiiO Control.

Notes et précautions

★ Il est recommandé de recharger l'appareil en utilisant un chargeur 5V standard capable de délivrer un courant de 1 A ou plus.

★ Veillez à garder l'appareil en dehors des températures excessivement hautes ou basses (supérieures à 45°C ou inférieures à 0°C).

★ La technologie sans fil Bluetooth a une portée de 10 mètres. La distance de transmission est affectée par les obstacles (personnes, objets en métal, murs, etc.) ou par les environnements électromagnétiques, ce qui peut avoir pour conséquence l'apparition d'interférences sonores ou une baisse de volume.

★ L'utilisation prolongée d'écouteurs à haut volume sonore peut causer des dommages auditifs permanents. Le passage d'une source à une autre peut être accompagné d'une différence soudaine de volume sonore. Veillez à baisser le volume avant chaque utilisation.

★ Si les adaptateurs restent inutilisés pendant une longue période, veuillez les recharger périodiquement pour préserver leur autonomie.

★ Veuillez ne pas démonter ou endommager la batterie, ni la mettre dans le feu. Il est interdit d'utiliser la batterie après l'avoir immergée.

★ Pour éviter les accidents, veuillez ne pas utiliser vos écouteurs lorsque vous marchez ou utilisez votre vélo en ville.

Liste des éléments inclus

UTWS3

Boîtier de charge

Guide de démarrage

Carte de garantie

Câble USB type-C

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez notre site officiel : www.fiio.com

Pour tout service concernant l'appareil, rendez-vous sur <https://www.fiio.com/supports>

Directive WEEE et traitement du produit en fin de vie



En fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté comme déchet ménager ou général.

Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements

électriques et électroniques, ou renvoyé au fournisseur pour élimination.

Batteries internes/alimentées :

Ce symbole sur la pile indique que la pile doit être collectée séparément. Cette pile est conçue pour être collectée séparément dans un point de collecte approprié.

Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. aptX est une marque de Qualcomm Technologies International Ltd, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.