

Transmetteur  
SANS FIL



NOUVEAU  
DESIGN

CONNEXION DE 2  
APPAREILS SUR  
L'EMETTEUR

PRISE  
PÉRITEL

■ 2 ans de garantie

\*\* variable en fonction de  
l'épaisseur et de la nature des  
murs.



illustrations non contractuelles



La liberté des images

COMPAGNIE  
GÉNÉRALE DE  
VIDÉOTECHNIQUE  
www.cgv.fr


# FREEline BB

Transmetteur audio/vidéo + relais de télécommande **SANS FIL**



FREEline BB est un système SANS FIL de transmission vidéo composé d'un émetteur et de d'un récepteur.

Il vous permet de distribuer SANS FIL tout appareil audio-vidéo, DVD, TNT, magnétoscope, TPS, Canal Satellite, etc... dans votre foyer, sur un second téléviseur.

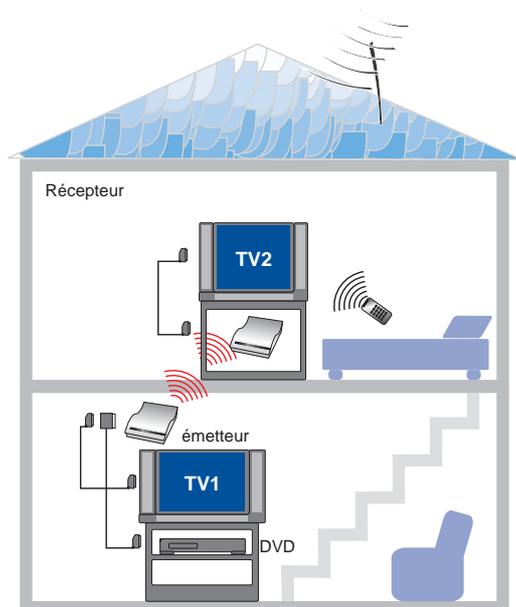

Face arrière



Câble gigogne

■ **Caractéristiques:**

PLUG & PLAY.

Son stéréo.

Connexion émetteur : PERITEL

Connexion récepteur : PERITEL

Câble gigogne fourni (1 prise péritel femelle + 2 prises péritel mâle) permettant la connexion de 2 appareils sur l'émetteur.

Portée:

~100 mètres en champ libre.

~30 mètres en habitation\*\*.

Standards vidéo acceptés: PAL/NTSC/SECAM

■ **Transmission Audio/ Vidéo:**

Fréquence: 2.4GHz

Nombre de canaux: 4

Type de modulation: FM avec PLL numérique

Puissance d'émission: <10mW

Antennes: Intégrées

■ **Renvoi de télécommande:**

Fréquence de transmission : 433.92MHz

Type de modulation : AM

Puissance d'émission : <10mW

Réception infrarouge : ~ 5 mètres

Diffuseur infrarouge : OUI

■ **Généralités:**

Dimensions: 143(L) x 116(l) x 43(H) mm

Alimentation: 230V /50Hz (300mA)

Consommation:

3W (pour le système complet)

Température de fonctionnement : 0 à 55°C

Poids net (pour les deux boîtiers): 480 gr

Coloris: Silver

Conforme à la norme européenne R&TTE 1999/05/CE.

CODE CGV: 50790

GENCOD: 3322105079000