




Tweeter spirale Nautilus et **membrane Medium/Basse en fibre aramide bleu**, pour associer qualité sonore exceptionnelle et discrétion

Tweeter et membrane medium/basse inclinés, pour une orientation parfaite vers l'auditeur


Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation

Caractéristiques Techniques

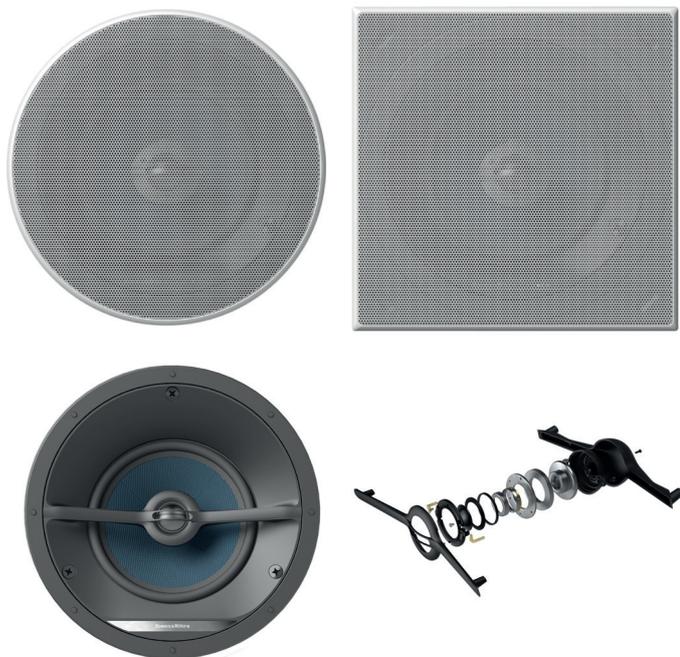


Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Tweeter Spiral Nautilus 25 mm en aluminium et orienté 15° Membrane Medium/basse en fibre aramide bleu 180 mm orienté 15°
Gamme de fréquence (-6dB)	25 Hz - 50 KHz
Sensibilité	87 dB (2.83V, 1 m)
Impédance Nominale	8 Ω (4.8 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 150 W
Côtes d'encastrement	Ø 254 mm
Profondeur d'encastrement	128 mm
Affleurement frontal	8.5 mm
Poids Net	2.8 Kg
Kit de pré-montage	PMK C8
Boîte d'encastrement	BB 6C
Boîte d'encastrement pour paroi lourde	BB 165C

Schémas Techniques

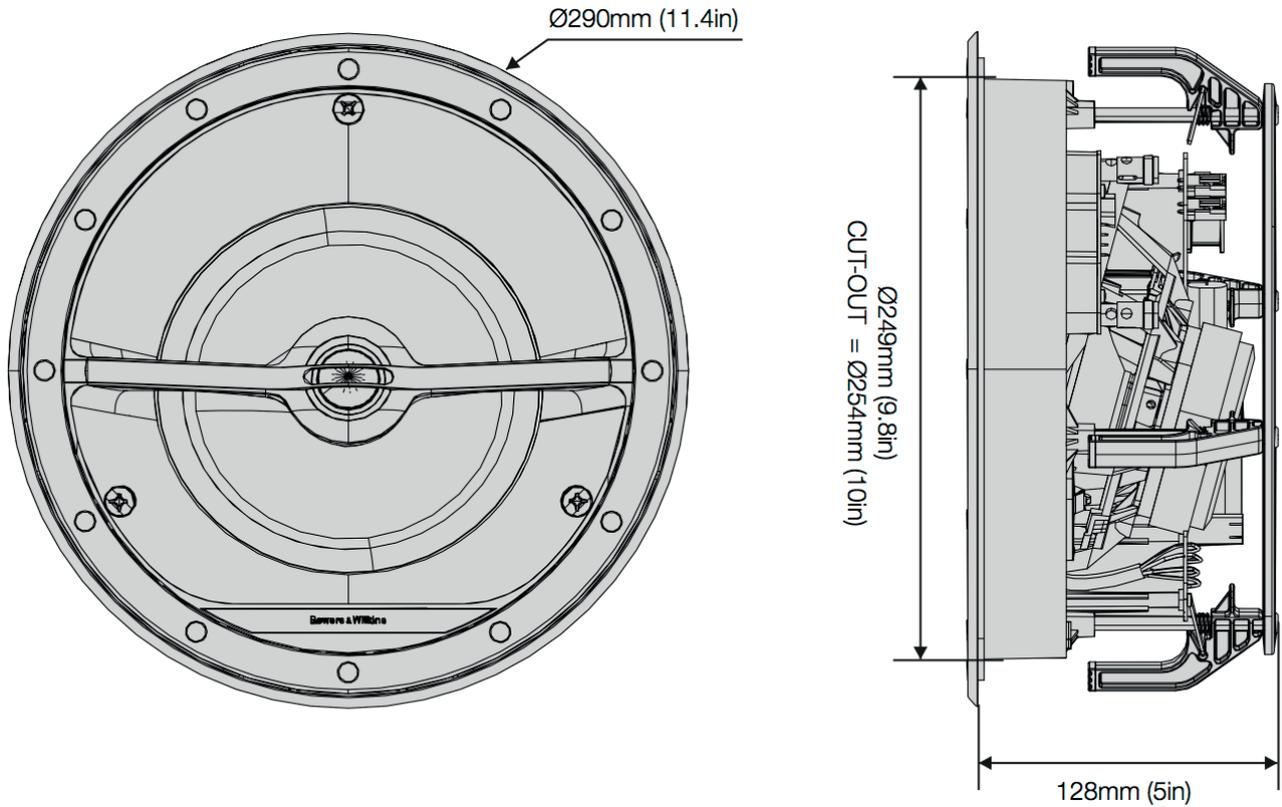

Accessoires en option

Square Grill 68



Grille carrée pour haut-parleur 8"

Kit PMK C8



Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement

BackBox BB6C



Boîte d'encastrement pour une installation sur paroi légère

BackBox BB165C



Boîte d'encastrement pour une installation sur paroi lourde