



Vue de face

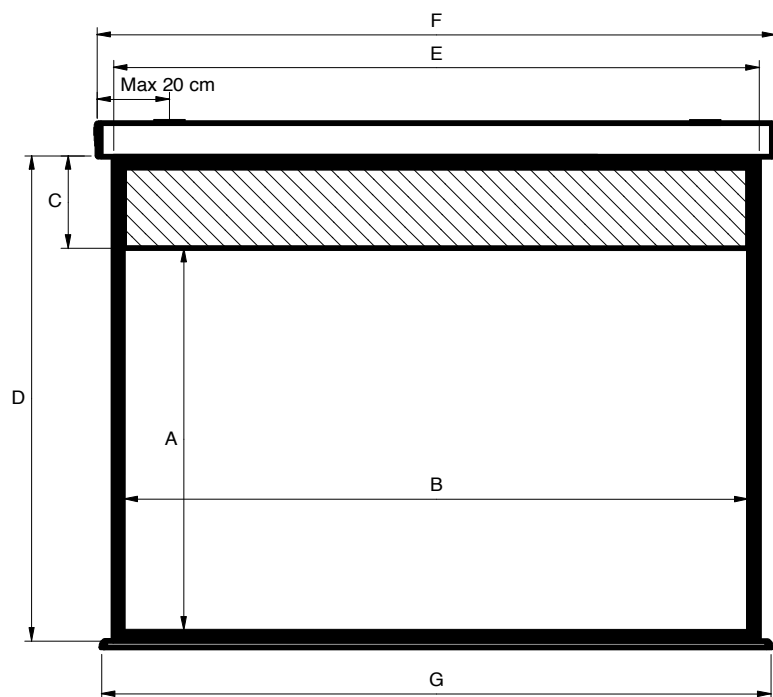

- A Hauteur image
- B Base image
- C Extradrop
- D Hauteur totale toile
- E Base toile hors tout
- F Longueur carter
- G Longueur barre de lestage

Données techniques

Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Puissance W	Poids net KG
Format 4:3	cadrage noir								
ORI02B1135180	129	172	4	137	180	196	192	100	16
ORI02B1150200	144	192	4	152	200	216	212	100	18
ORI02B1180240	174	232	4	182	240	256	252	100	21
ORI02B1202270	197	262	4	205	270	286	282	100	26
ORI02B1225300	219	292	4	227	300	316	312	100	30
ORI02B1300400	294	392	4	302	400	417	412	120	51
ORI02B1375500	369	492	4	377	500	517	512	140	67
Format 16:9	cadrage noir + extra drop								
ORI02B1112200	108	192	30	142	200	216	212	100	16
ORI02B1135240	131	232	30	165	240	256	252	100	17
ORI02B1151270	147	262	30	181	270	286	282	100	20
ORI02B1169300	164	292	30	198	300	316	312	100	26
ORI02B1225400	221	392	30	255	400	417	412	120	50
ORI02B1281500	277	492	30	311	500	517	512	140	65

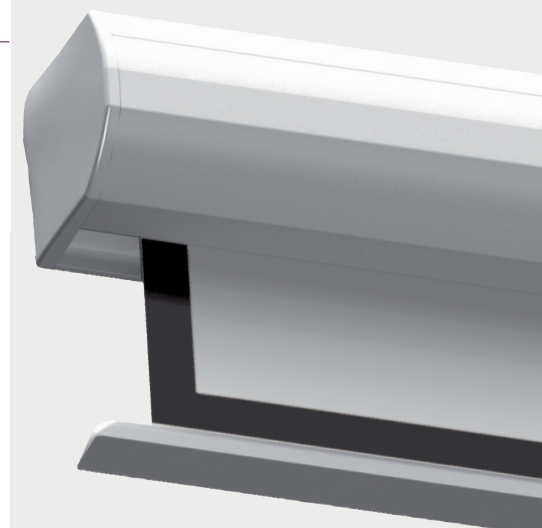

Écran à moteur haut de gamme, assurant à son utilisateur fiabilité, esthétisme et intégration sans concession. Ce produit a également été pensé pour une installation facile et ce, quelles que soient les contraintes : système Speed Solo.


- Entièrement caréné, il ne laisse apparaître aucune vis, y compris les fixations de l'écran.
- Fixation murale ou plafond.
- Surface de projection cadrée noire (4cm).
- Barre de tension en aluminium venant fermer l'ensemble du carter en position relevée.
- Carter aluminium laqué blanc. Autres coloris sur demande.
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni.
- Alimentation à gauche.




Chemin de Beaupaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

Vues de profil

Grand carter

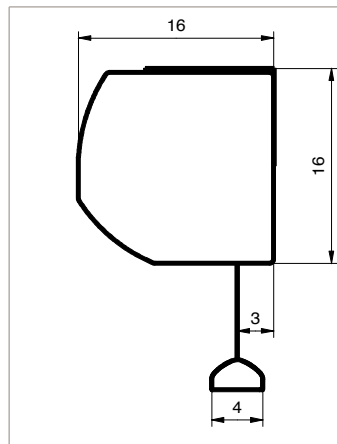


Petit carter

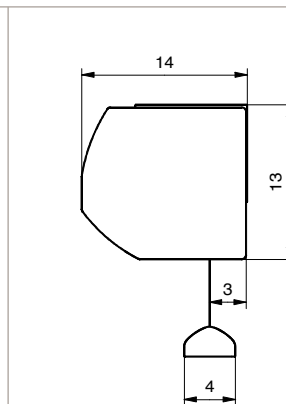


Patte de fixation

Patte de fixation **A** pour écrans $< 5\text{m}$ de base

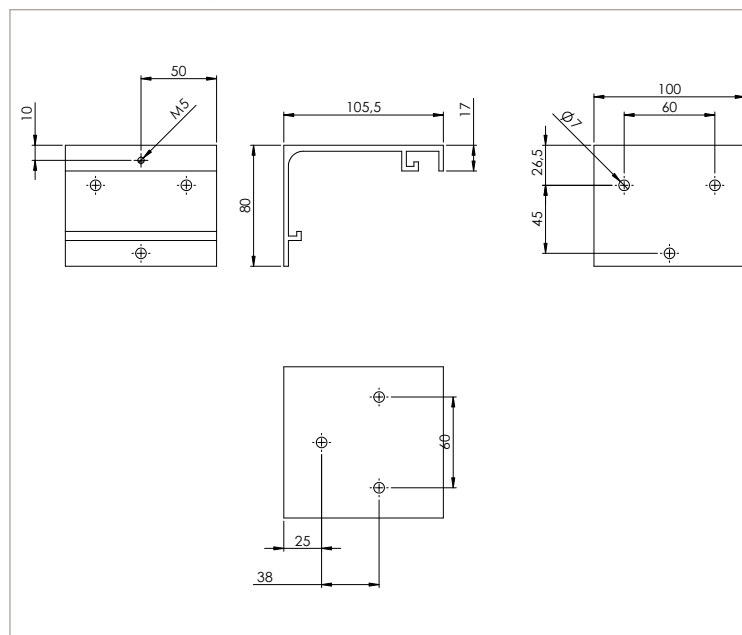

Patte de fixation **B** pour écrans de 5 m de base

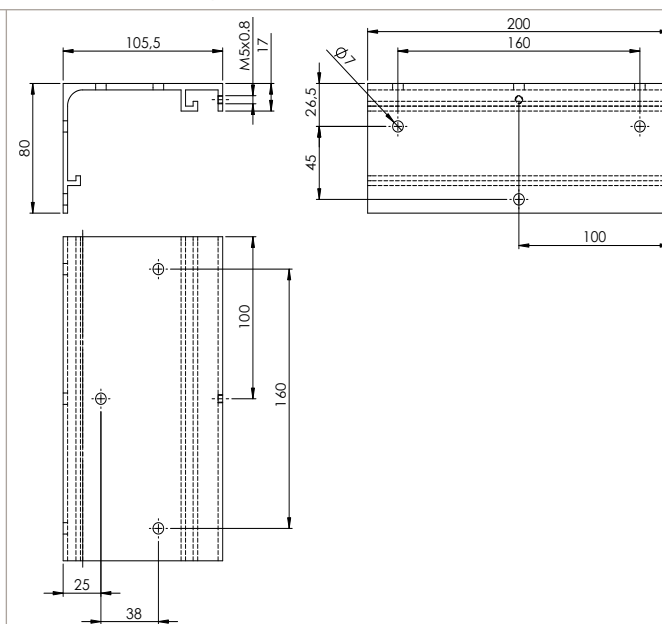

MONTAGE

PATTES DE FIXATION

Base $< 3\text{m}$	2 pattes "A"
$3 \leq \text{Base} < 5\text{m}$	3 pattes "A"
base = 5m	3 pattes "B"




Chemin de Beaupaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54



Pattes d'écartement


Patte d'écartement (base < 5m)

10 ou 20 cm

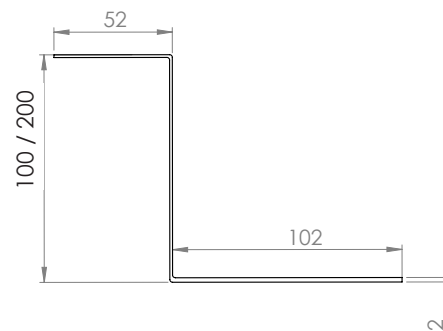


Patte d'écartement (base < 5m)

30 ou 40 cm

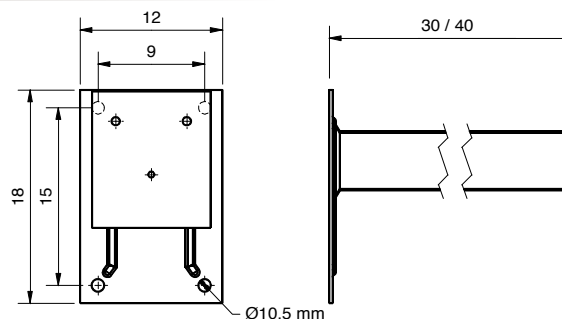

Patte d'écartement (base = 5m)

de 10 à 40 cm

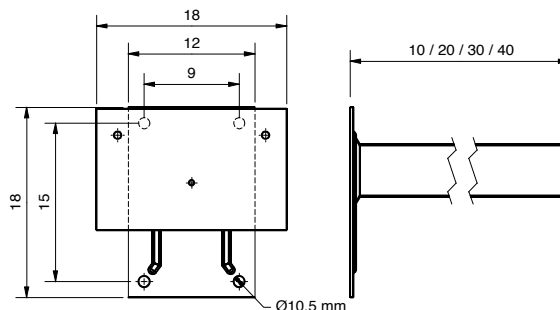

OPTIONS ET ACCESSOIRES

PATTES D'ÉCARTEMENT :

Base < 3 m La paire

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR2	10 cm
OPTECAR20GOR2	20 cm
OPTECAR30GOR2	30 cm
OPTECAR40GOR2	40 cm

3m ≤ base < 5m Le trio

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR3	10 cm
OPTECAR20GOR3	20 cm
OPTECAR30GOR3	30 cm
OPTECAR40GOR3	40 cm

Base = 5 m Le trio

Référence	Dimension
OPTECAR10GOR5	10 cm
OPTECAR20GOR5	20 cm
OPTECAR30GOR5	30 cm
OPTECAR40GOR5	40 cm



Chemin de Beaurepaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54



Raccordement

Prise de raccordement


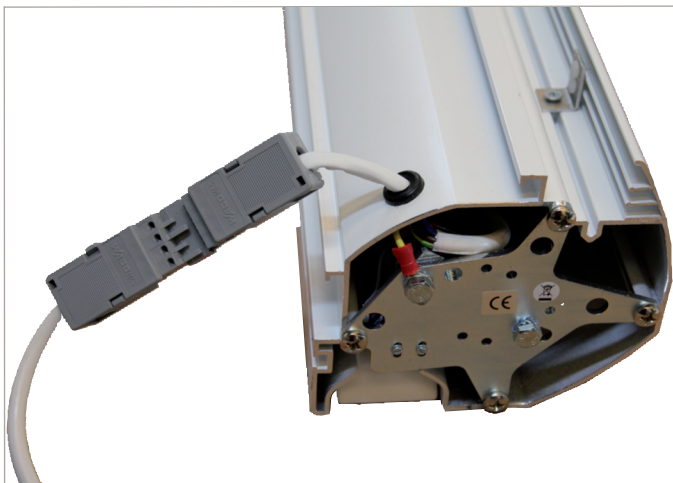


Schéma branchement télécommande et interrupteur

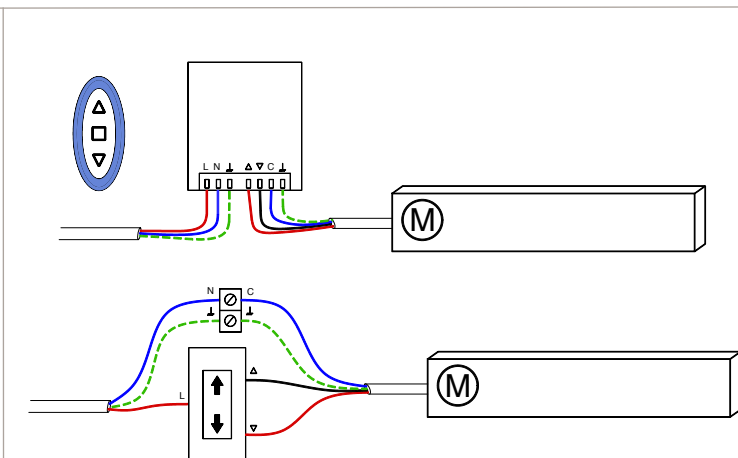


En cas de contrôle par un automate, prévoir une coupure d'alimentation entre une commande de montée et de descente.

- L Phase
- N Neutre
- C Commun
- ↑ Montée
- ↓ Descente
- ⏏ Terre


Carter sans vis apparentes




Barre de lestage



Sécurité : coupure du moteur à la montée

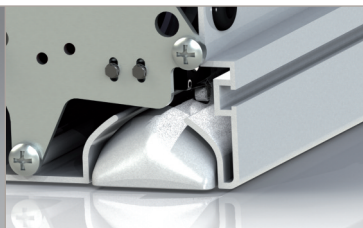

Prise de raccordement

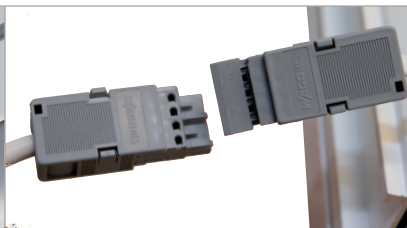

Chemin de Beaupaire - CS 42005
91410 DOURDAN - FRANCE
Tel +33 1 64 59 94 54

