


Vues de face et profil

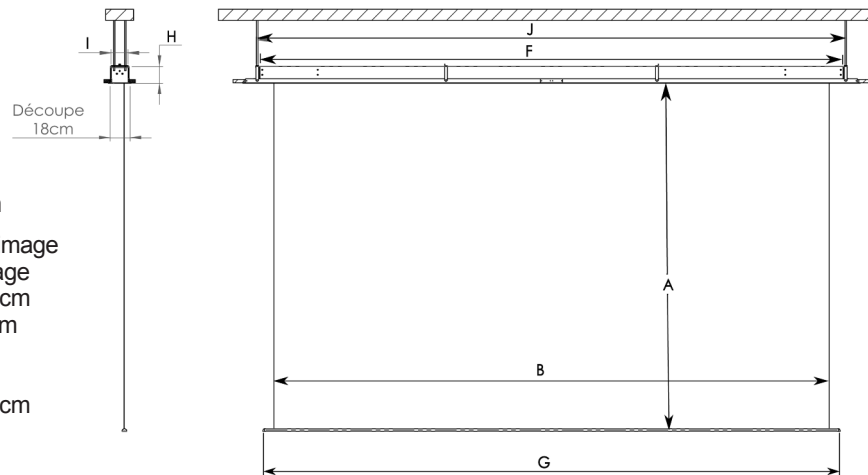


BASE $\geq$ 3m

A Hauteur image
B Base image
F B + 25 cm
G B + 20 cm
H 15 cm
I 15 cm
J B + 33 cm

BASE < 3m

A Hauteur image
B Base image
F B + 12,5 cm
G B + 7,5 cm
H 15 cm
I 15 cm
J B + 20,5 cm

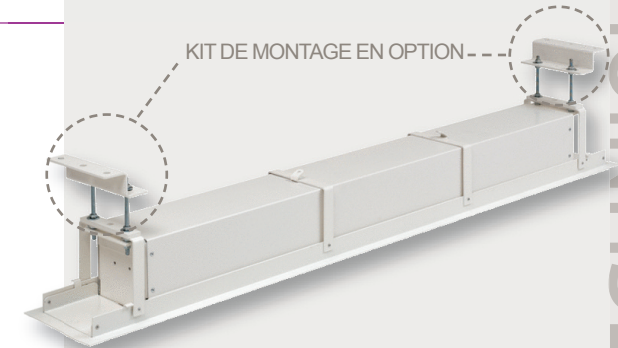

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.



- Surface de projection classée non feu 
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite

OPTION KIT DE MONTAGE :
Tiges filetées de 1m et S de fixation
OPTKITJUM01

Données techniques

Référence	A cm	B cm	F cm	G cm	H cm	I cm	J cm
Format 4:3							
ORF01B1180240	180	240	252,5	247,5	15	15	260,5
ORF01B1202270	202	270	282,5	277,5	15	15	290,5
ORF01B1225300	225	300	325	320	15	15	333
ORF01B1300400	300	400	425	420	15	15	433
ORF01B1375500	375	500	525	520	15	15	533
Format carré							
ORF01B1240240	240	240	252,5	247,5	15	15	260,5
ORF01B1270270	270	270	282,5	277,5	15	15	290,5
ORF01B1300300	300	300	325	320	15	15	333
ORF01B1400400	400	400	425	420	15	15	433

DÉCOUPE FAUX-PLAFOND

BASE $\geq$ 3m
(B+53,5 cm) x 18 cm

BASE < 3m
(B+41 cm) x 18 cm



Chemin de Beaupaire
CS 42005
91410 DOURDAN
FRANCE
Tel +33 (0)1 64 59 94 54