



Membrane de **15 cm** en **fibre aramide Bleu**, pour allier qualité sonore et discrétion


**Tweeter orientable** avec technologie Swirl Nautilus, pour associer rendu sonore d'exception et liberté d'installation

Puissance admissible jusqu'à **150 W**, adaptée à une amplification élevée

**Fixations rapides «QuickDog»**, pour faciliter l'installation


**Sélecteur d'égalisation** à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

## Caractéristiques Techniques

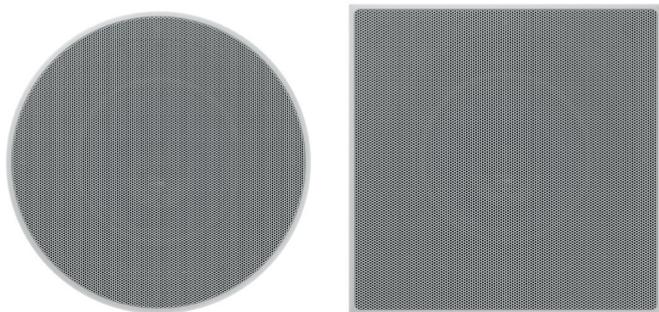

Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Tweeter Swirl Nautilus 25 mm en aluminium et orientable Membrane Medium/basse en fibre aramide bleu 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	45 Hz - 50 KHz
Sensibilité	88 dB (2.83V, 1 m)
Impédance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 150 W
Côtes d'encastrement	Ø 202 mm
Profondeur d'encastrement	133 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.8 Kg
Kit de pré-montage	PMK C6
Boîte d'encastrement	BB 6C
Boîte d'encastrement pour paroi lourde	BB 125C

## Schémas Techniques

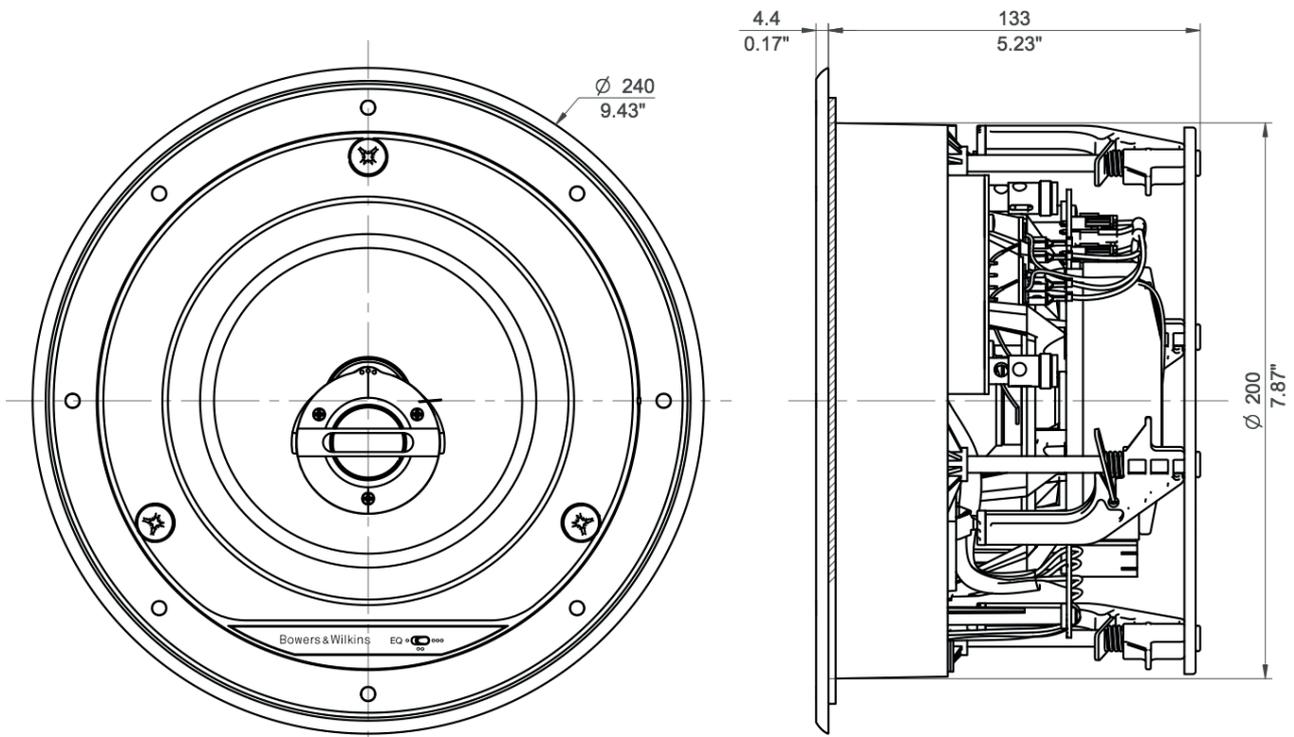

## Accessoires en option

