



Tweeter orientable avec technologie Swirl Nautilus, pour associer rendu sonore d'exception et liberté d'installation



Sélecteur d'égalisation à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

Membrane de **15 cm** en **fibre aramide Bleu**, pour allier qualité sonore et discrétion

Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation


Profondeur d'encastrement réduite au maximum pour des installations avec peu d'espace

Caractéristiques Techniques



Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Tweeter Swirl Nautilus 25 mm en aluminium et orientable Membrane Medium/basse en fibre aramide bleu 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	35 Hz - 50 KHz
Sensibilité	86 dB (2.83V, 1 m)
Impédance Nominale	8 Ω (4.8 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 100 W
Côtes d'encastrement	Ø 202 mm
Profondeur d'encastrement	92 mm
Affleurement frontal	7 mm
Poids Net	2.3 Kg
Kit de pré-montage	PMK C6
Boîte d'encastrement	BB 6C
Boîte d'encastrement pour paroi lourde	BB 125C

Schémas Techniques

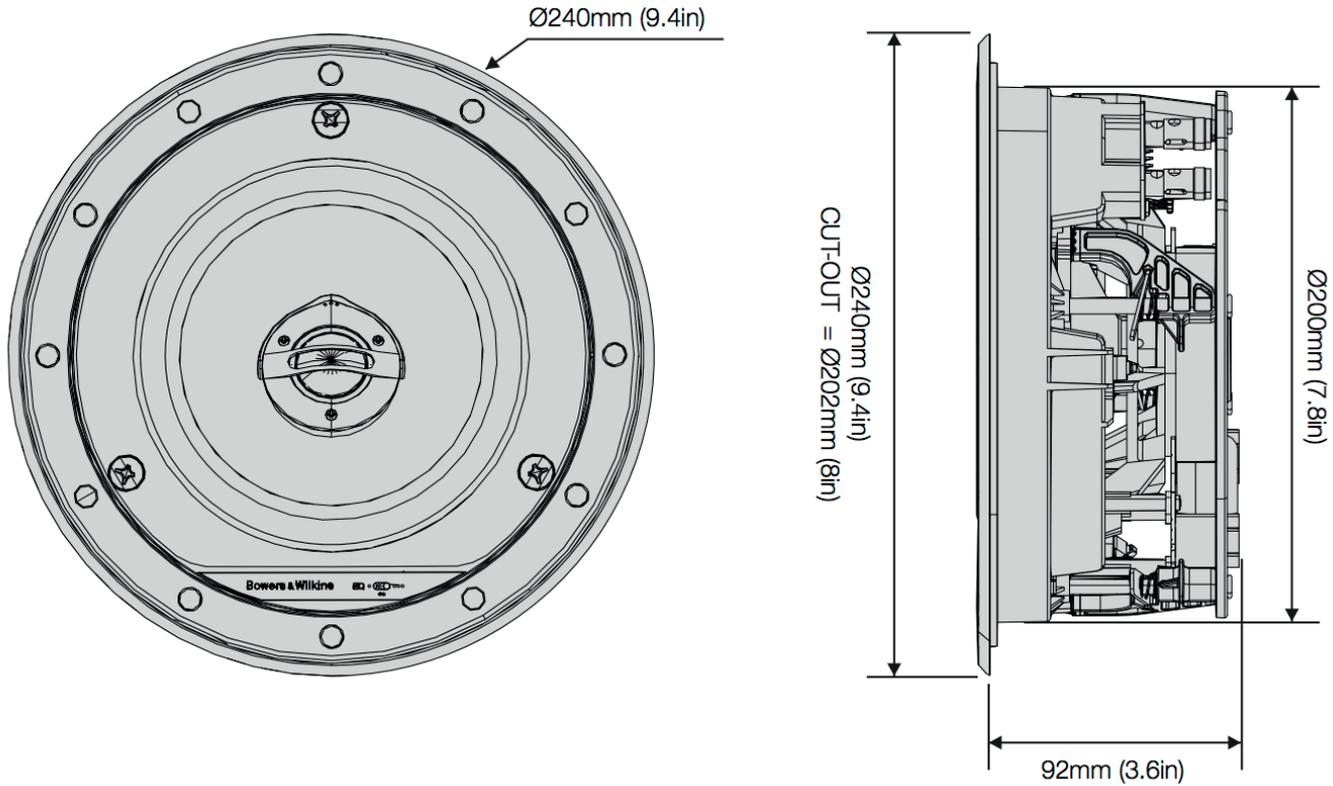

Accessoires en option

