


Vues de face et profil

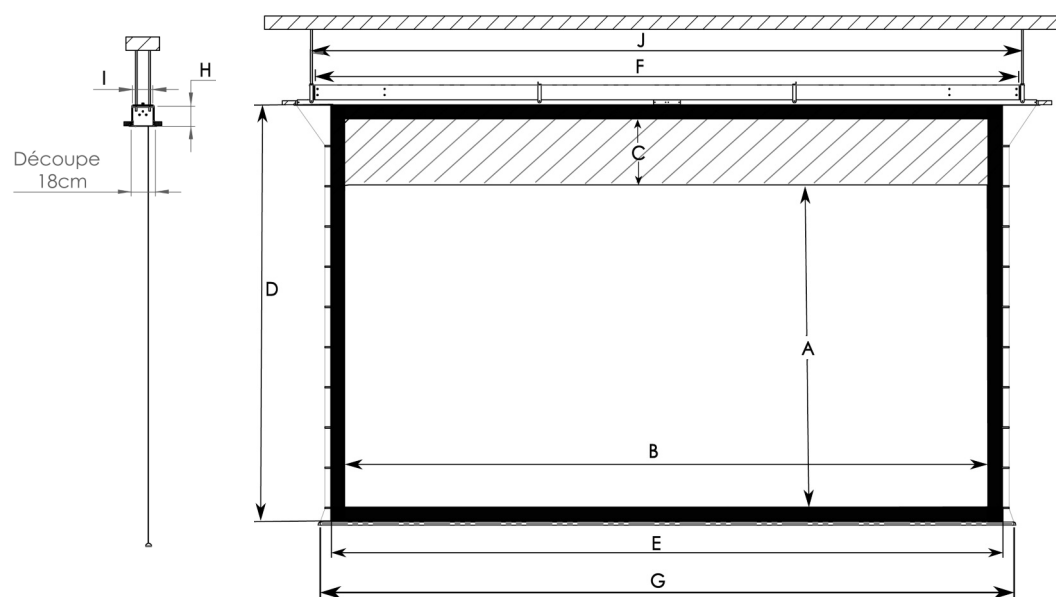

- A HAUTEUR IMAGE
- B BASE IMAGE
- C EXTRA DROP
- D HAUTEUR TOILE HORS TOUT
- E BASE TOILE HORS TOUT
(B+8cm en standard)
- F E+50 cm
- G E+45 cm
- H 15 cm
- I 15 cm
- J E+58 cm

Entraxe des fixations E+55 cm


DÉCOUPE FAUX-PLAFOND
[E+78,5cm] x 18cm

Données techniques

Référence	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	I cm	J cm
Format 4:3										
cadrage noir 4 cm										
ORF03B1180240	174	232	4	182	240	290	285	15	15	298
ORF03B1202270	197	262	4	205	270	320	315	15	15	328
ORF03B1225300	219	292	4	227	300	350	345	15	15	358
ORF03B1300400	294	392	4	302	400	450	445	15	15	458
ORF03B1375500	369	492	4	377	500	550	545	15	15	558
Format 16:9										
cadrage noir 4 cm										
ORF03B1135240	131	232	30	165	240	290	285	15	15	298
ORF03B1151270	147	262	30	181	270	320	315	15	15	328
ORF03B1169300	164	292	30	198	300	350	345	15	15	358
ORF03B1225400	221	392	30	255	400	450	445	15	15	458
ORF03B1281500	277	492	30	311	500	550	545	15	15	558
Format 16:10										
cadrage noir 4 cm										
ORF03B1150240	145	232	20	169	240	290	285	15	15	298
ORF03B1169270	164	262	20	188	270	320	315	15	15	328
ORF03B1187300	182	292	20	206	300	350	345	15	15	358
ORF03B1250400	245	392	20	269	400	450	445	15	15	458
ORF03B1312500	307	492	20	331	500	550	545	15	15	558

KIT DE MONTAGE EN OPTION

Tiges filetées de 1m
et S de fixation
OPTKITJUM01

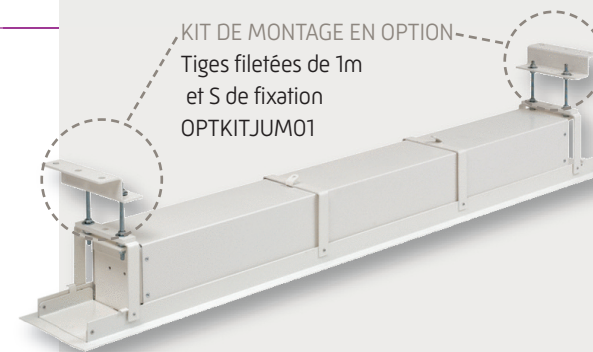

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Cet écran haut de gamme, vous offre en plus de sa fiabilité et de son esthétisme un format d'image plein écran.

- Surface de projection cadrée tensionnée
- Barre de tension venant fermer l'ensemble du carter en position relevée
- Télécommande en option
- Inverseur filaire fourni
- Alimentation à droite



Chemin de Beaupaire
CS 42005
91410 DOURDAN
FRANCE
Tel +33 (0)1 64 59 94 54



www.oray.fr