



Membrane de **15 cm** en fibre de verre de couleur noir, pour la discrétion

Tweeter orientable, pour la liberté d'installation

Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation


Sélecteur d'égalisation à 3 positions pour un ajustement acoustique optimal de l'enceinte

Caractéristiques Techniques



Description	Enceinte 2 voies encastrable au plafond
Haut-parleurs	Dôme Tweeter souple 25 mm orientable Membrane Medium/basse en fibre de verre 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	45 Hz - 35 KHz
Sensibilité	87 dB (2.83V, 1 m)
Impédance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 130 W
Côtes d'encastrement	Ø 202 mm
Profondeur d'encastrement	133 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.2 Kg
Kit de pré-montage	PMK C6
Boîte d'encastrement	BB 6C
Boîte d'encastrement pour paroi lourde	BB 165C

Schémas Techniques

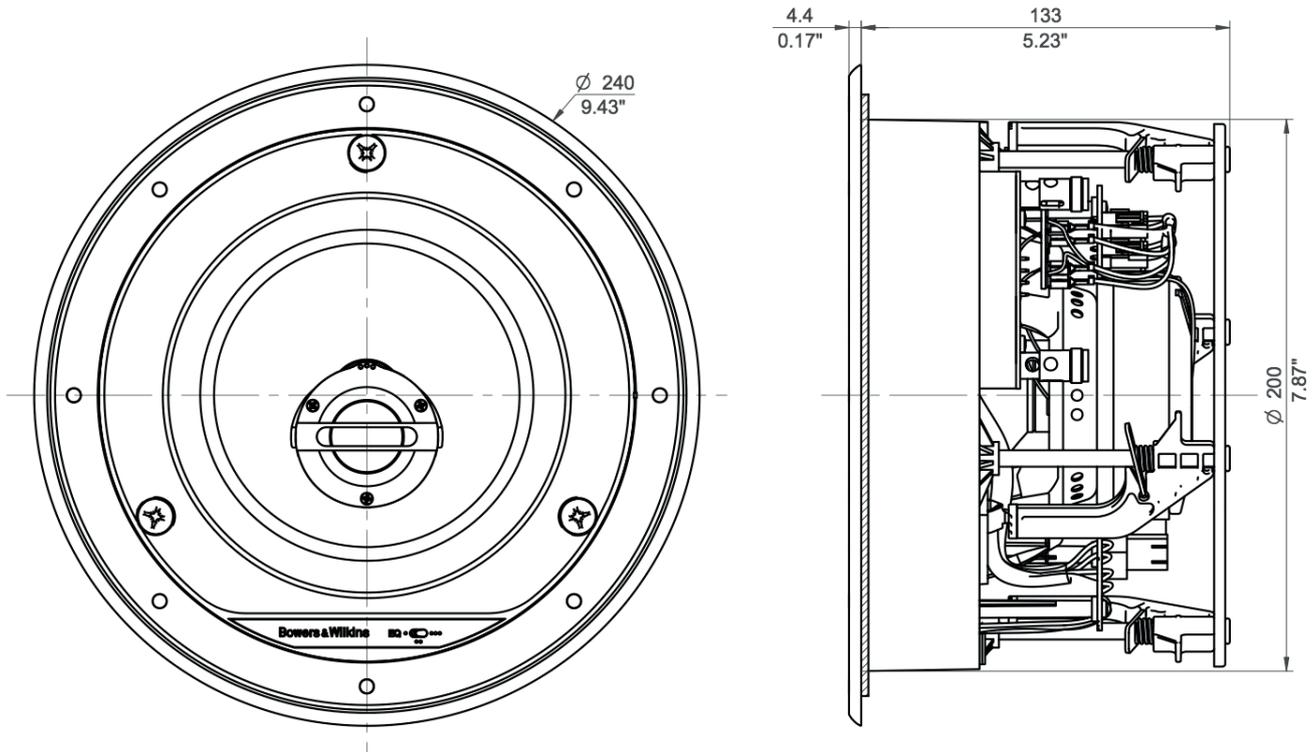

Accessoires en option

