



Fixations rapides «QuickDog», pour faciliter l'installation

Tweeter 25 mm à charge Nautilus avec **sélecteur d'égalisation** à 3 positions pour ajuster le rendu des hautes fréquences

Membrane Medium/basse de **15 cm** en **fibres aramide bleu**, pour allier qualité sonore et discrétion


Châssis renforcé, pour des basses nettes et rapides

Caractéristiques Techniques



Description	Enceinte 2 voies encastrable Murale
Haut-parleurs	Dôme Tweeter Aluminium à charge Nautilus 25 mm Sélecteur égalisation 3 positions Membrane Medium/basse en fibre aramide bleu 150 mm
Gamme de fréquence (-6dB)	45 Hz - 35 KHz
Sensibilité	88 dB (2.83V, 1 m)
Impédance Nominale	8 Ω (4.5 Ω min.)
Puissance admissible	25 - 150 W
Côtes d'encastrement	279x183 mm
Profondeur d'encastrement	96 mm
Affleurement frontal	4 mm
Poids Net	2.4 Kg
Kit de pré-montage	PMK W6
Boîte d'encastrement	BB 6W

Schémas Techniques

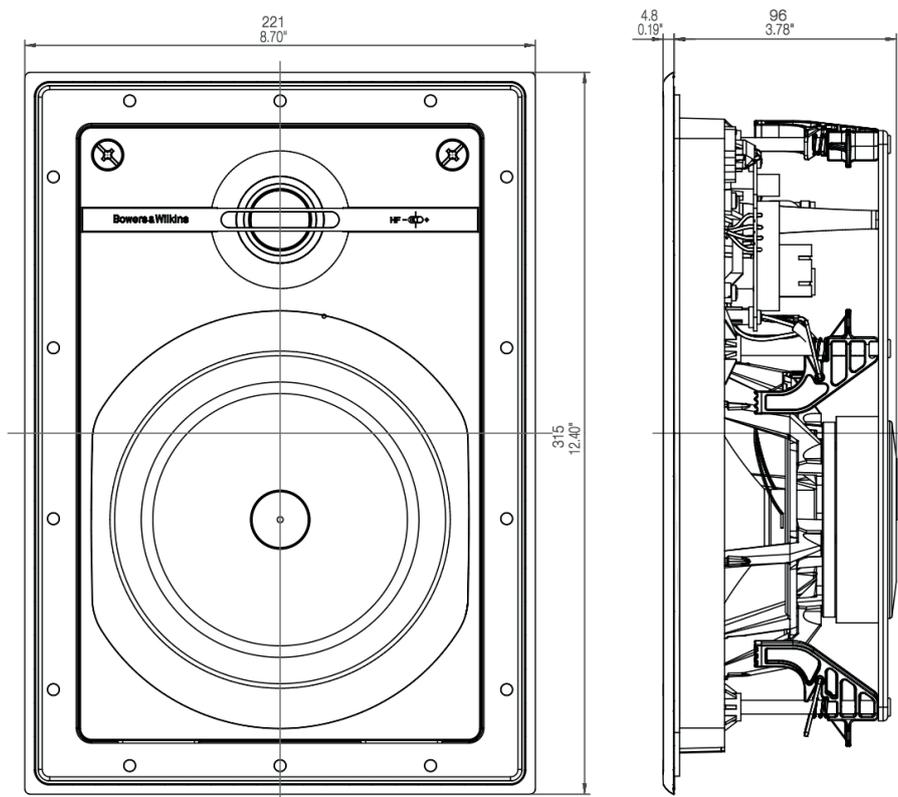

Accessoires en option



BackBox BB6W

Boîte d'encastement pour une installation sur paroi légère



Kit PMK W6

Kit pour emplacement des enceintes avant pose du parement