

C-755 Lecteur de CD



VLSC 192 kHz/24-bit MP3 RI COMPACT DISC DIGITAL AUDIO

Seul un son inouï peut sortir d'un lecteur de CD aussi robuste, dedans comme dehors

Trois éléments participent à la supériorité audio du système C-755 : premièrement, l'association d'un châssis plat et rigide de 1,6 mm d'épaisseur et d'une robuste façade en aluminium fait disparaître la quasi-totalité des vibrations. Deuxièmement, un transformateur E-I surdimensionné et personnalisé ainsi que de grands condensateurs de qualité audiophile stabilisent la tension fournie à l'amplificateur, pour un signal plus « propre », à la bande passante élargie. Cela améliore grandement la spatialisation, la marge avant distorsion et la séparation des canaux. Enfin, le convertisseur N/A de pointe, l'horloge de précision et le circuit de filtrage VLSC™ transmettent à l'amplificateur de puissance un signal analogique exempt de bruit d'impulsions. Ses dimensions réduites de moitié permettent en outre de l'installer là où vous le désirez sans nuire à votre décoration intérieure. Associé à un ampli-tuner stéréo en réseau R-N855 ou à une installation stéréo déjà existante, le système C-755 vous inondera du plus agréable des sons.

CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

- Lecture des CD audio, CD-R, CD-RW et CD encodés MP3*
- Robuste façade en aluminium
- Châssis plat anti-vibrations de 1,6 mm d'épaisseur
- Grand transformateur E-I conçu sur mesure, associé à un sous-transformateur pour le mode veille
- Condensateurs de qualité audiophile pour fournir une tension stable
- Circuit VLSC™ pour supprimer les bruits d'impulsions des signaux numériques
- Horloge de précision (±10 impulsions/min) pour une image sonore précise et un son spatialisé homogène
- Convertisseur N/A AKM 192 kHz/24 bits pour une conversion numérique/analogique détaillée et précise

* Les disques doivent avoir été correctement finalisés.

CARACTÉRISTIQUES DE CONNEXION

- Sorties audio analogiques
- Sortie audio numérique (coaxiale)
- Bornes d'entrée et de sortie RI (Remote Interactive) pour un contrôle intégré des composants compatibles avec la fonction RI
- Prise d'alimentation CA avec cordon amovible

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Mécanisme de disque fluide et silencieux, avec chargement en façade
- Pieds isolants anti-vibrations
- Touches de commande tactiles « Stop », « Lecture/Pause » et « Saut de piste/Parcourir »

- Programmation de 25 plages
- Affichage fluorescent sur une ligne
- Intensité d'affichage à trois niveaux (Normal/Faible/Variable)
- Fonction de mise en veille automatique
- Fonctions de répétition et de lecture aléatoire
- Télécommande RI (Remote Interactive) simple



C-755 Lecteur de CD

Robuste façade en aluminium

À l'image de l'ampli-tuner stéréo R-N855 pour lequel il a été conçu, le lecteur de CD C-755 est doté d'une épaisse façade en aluminium, disponible en gris ou noir laqué. Outre son design élégant, ce matériau est également utilisé pour ses propriétés, et s'associe à merveille au châssis rigide en vue de réduire les vibrations.

Un design compact passe-partout

Ce lecteur élégant, dont la largeur est réduite de moitié par rapport aux modèles de taille normale, peut être installé aussi bien sur une étagère que sur un bureau – et même agrémenter le système audio actuel de votre ordinateur en tant que lecteur de CD à la fois performant et abordable.

Transformateur et condensateurs surdimensionnés pour une meilleure stabilité

Le lecteur de CD C-755 est doté d'un transformateur E-I sur mesure surdimensionné et de condensateurs de qualité audiophile qui assurent la stabilité et la pureté de la tension d'acheminement des signaux. Il en résulte une bande passante et une dynamique étendues, gages d'un son vivant.

Châssis plat anti-vibrations


La qualité de l'assemblage commence par le châssis plat haute rigidité d'une épaisseur de 1,6 mm, qui amortit les vibrations mécaniques susceptibles de nuire à la qualité du son.

Mécanisme d'horloge de haute précision

Le mécanisme d'horloge de précision du lecteur de CD C-755 contrôle la synchronisation de tous les traitements numériques. Son oscillateur à quartz haut de gamme permet de réduire le glissement de fréquence à seulement ± 10 impulsions/min, soit nettement moins que le glissement d'un oscillateur classique.

Le circuit VLSC™ réduit le bruit de fond pour mettre en relief chaque détail du son.

Des bruits d'impulsions surviennent lors de la conversion numérique-analogique des signaux. Le lecteur de CD C-755 intègre également un VLSC (circuit d'échantillonnage à vecteur linéaire), une technologie unique qui analyse les informations des signaux d'entrée et de sortie et en supprime le bruit, mettant en lumière des détails normalement masqués par de subtiles distorsions dans les hautes fréquences.



Le circuit VLSC remodèle le signal en générant une ligne de signal originale (vecteur).

Convertisseur AKM N/A 24 bits/192 kHz de qualité

Si vous possédez un amplificateur de puissance intégré, le lecteur de CD C-755 lui fournira un signal analogique clair et dénué de bruit, grâce au convertisseur N/A AKM 192 kHz/24 bits. L'appareil est caractérisé par un faible bruit de fond, une bande passante excellente et un filtre de sortie de qualité, qui contribuent à préserver l'intégrité du spectre de fréquences tout en réduisant le bruit.

Mécanisme de disque fluide et silencieux, avec chargement en façade

Situé en façade, le plateau porte-disque au fonctionnement fluide facilite le chargement et la lecture des CD. Contrairement à d'autres systèmes conçus de manière inappropriée, celui-ci vous évite de rayer le disque lors du chargement, et son mécanisme robuste améliore la stabilité de la lecture. Bien entendu, le lecteur C-755 lit aussi bien les CD audio standard que les disques encodés MP3 réalisés par vos soins.

Télécommande Remote Interactive (RI)

Si votre ampli-tuner actuel est doté d'entrées et de sorties RI (Remote Interactive), vous pouvez contrôler les deux composants à l'aide de l'une ou l'autre télécommande. Les fonctions de base incluent les commandes de mise en marche, d'arrêt et de lecture. La télécommande fournit la lecture en mode aléatoire ou à répétition et le saut de piste, et permet d'organiser la lecture de jusqu'à 25 titres par album dans l'ordre souhaité.

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence	5 Hz-20 kHz/±1 dB, -3 dB
Distorsion harmonique totale (DHT)	0,003 %
Rapport signal/bruit	105 dB
Plage dynamique audio	100 dB
Niveau de sortie/impédance	
Coaxial	0,5 V c. à c./75 Ω
Analogique	2,0 V (rms) / 540 Ω

Caractéristiques générales

Alimentation électrique	CA 220-230 V~ 50/60 Hz
Consommation électrique	9 W
Consommation électrique en veille	0,3 W
Dimensions (l x h x p)	275 x 87,7 x 283,2 mm
Poids	3,8 kg


EMBALLAGE

Dimensions (l x h x p)	442 x 196 x 365 mm
Poids	5,6 kg

Accessoires fournis

- Cordon d'alimentation électrique CA • Câble coaxial (1 m) • Câble RI (0,8 m)
- Manuel d'instructions • Télécommande • 2 piles AAA (R03)*

* Les piles ne sont pas fournies avec le modèle destiné au marché chinois.

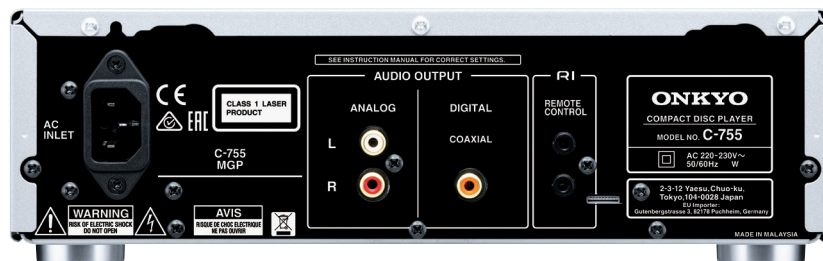

Vue arrière du C-755(S)

Le texte affiché sur les composants peut varier selon la zone géographique.

ÉGALEMENT DISPONIBLE : CS-N1075 Système HI-FI CD en réseau



CS-N1075(SB)



CS-N1075(BB)

Ampli-tuner stéréo en réseau R-N855, lecteur CD C-755 et système d'enceintes 2 voies D-175

Préparez-vous à être submergé par des sonorités exquises grâce à cet impressionnant système CS-N1075, composé de l'ampli-tuner stéréo R-N855 et de son système d'enceintes 2 voies D-175.
(Prière de vérifier la disponibilité dans votre zone géographique).