


# ZH507+

Projecteur laser connecté DuraCore à haute luminosité



- **Projecteur laser DuraCore Full HD 1080p lumineux - 5500 lumens**
- **Polyvalent - Zoom 1.6x, lens shift vertical et mode portrait**
- **Des fonctionnalités connectées intégrées - Dongle Wi-Fi inclus, compatible CreativeCast Pro et Optoma Management Suite Cloud**
- **Contrôle total - Commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Telnet LAN**

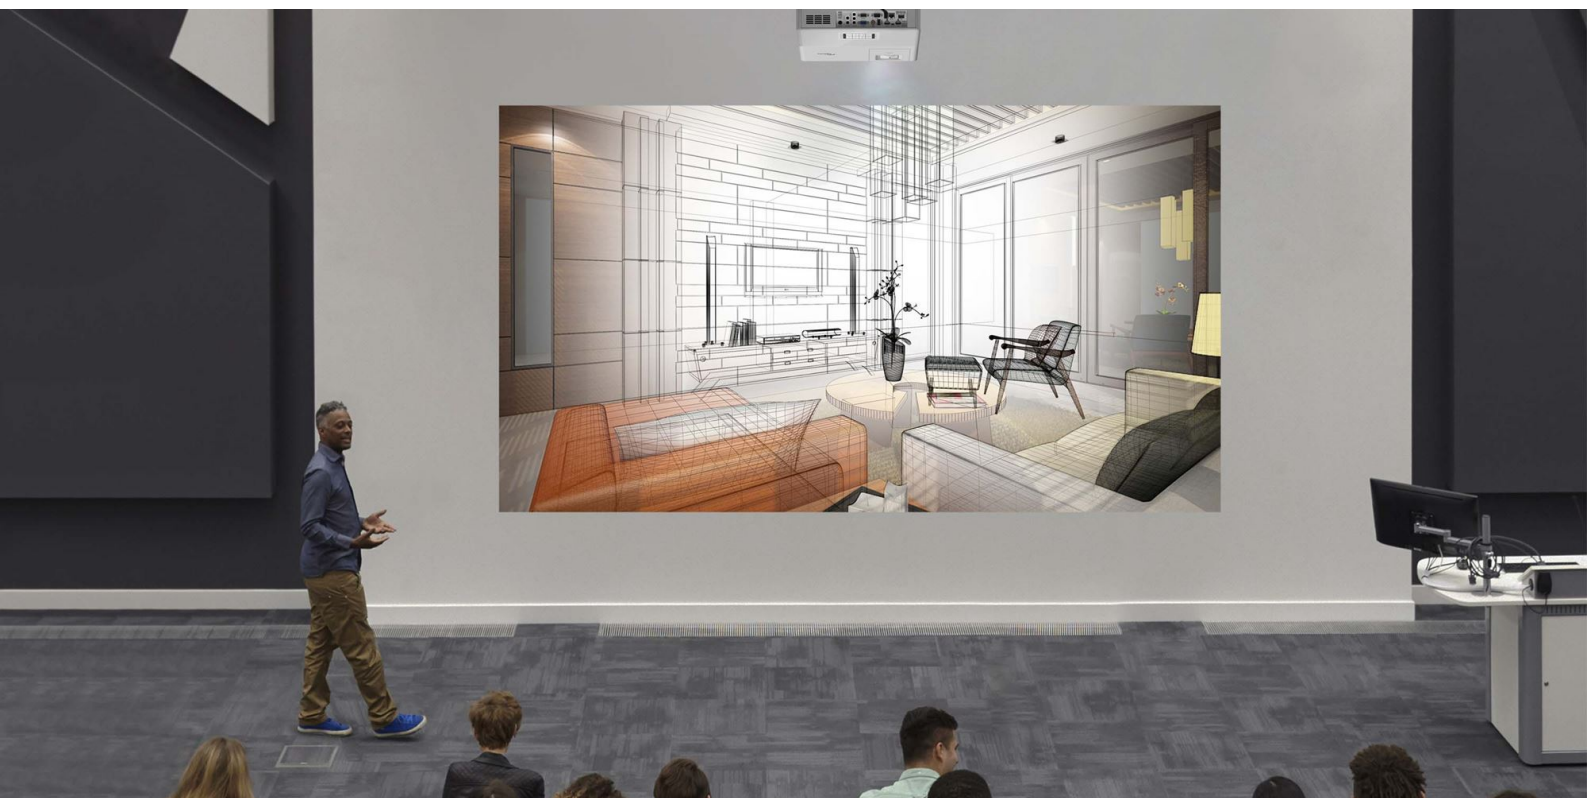

Le projecteur ZH507+ offre une simplicité d'utilisation grâce à une technologie laser à faible maintenance et à durée de vie plus longue, dans un châssis petit et léger, avec une luminosité de 5500 lumens.

Doté d'un zoom 1.6x, d'un lens shift vertical et de haut-parleurs 10W intégrés, le ZH507+ fait partie d'une gamme de produits qui bénéficient de la flexibilité de contrôle de Crestron. Doté d'un dongle Wi-Fi, il prend en charge des fonctionnalités connectées intégrées telles que CreativeCast Pro ainsi que la prise en charge d'Optoma Management Suite Cloud vous permettant de contrôler et de gérer le ZH507+ depuis n'importe quel endroit.

## Specifications

EAN: 5055387666009, Colour: White

UPC: 796435 44 625 3, Colour: White



### Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité	5 500 lumens
Contraste	300 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-30°
Correction trapèze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Fréquence de balayage vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonale

### Lampe (Infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures

### Optique

Rapport de projection	1.4:1 ~ 2.24:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +16%
Offset natif	100%
Lens shift	Oui - <a href="#">{{downloads_link}}</a>

### Connectivité

Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm, 1 x Composite vidéo <b>Sorties</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-A 3.0 <b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x micro USB service, 1 x 3D sync
--------------------------------	--

### Général

Niveau sonore (min)	30dB
Niveau sonore (max)	32db
Compatibilité PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque, Vietnamien
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande avec la fonction souris
Dissipation de la chaleur	918BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Dongle WiFi USB Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisation de base
Temps de réponse	16.20ms
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

### Réseau

LAN - Contrôle	Oui
----------------	-----

### Puissance

Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W

Consommation énergétique (min)	227W
--------------------------------	------

Consommation énergétique (max)	282W
--------------------------------	------

